کدکن®

تاسیس ۱۳۶۹

Designing
Performing
Suspended
Ceiling
Metal View
Glass View

KADKAN

www.kadkan.com

اطمینان ، کیفیت

خلاقیت ، نوآوری

تایل سازه نمایان Tile with Lay- in System

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ mm، ۰/۶ mm و۰/۷ mm
- ابعد تولیدی ۶۰۰ ×۶۰۰ -۳۰۰×۳۰۰- ۱۲۰۰×۶۰۰ میلیمتر و سفارشی
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا

روش‌های تولید

تایل بدون لبه:در این روش ۴ وجه تایل خمکاری ۹۰ درجه تولید می‌شود که پس از نصب روی شبکه کیلک تایل نسبت به آن در هم سطح دیده می‌شود.

تایل لبه‌دار: در این روش تایل با خمکاری پله‌ای تولید می‌گردد که پس از نصب روی شبکه کلیک تایل نسبت به شبکه پایین‌تر دیده می‌شود.

طرح

در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده پارچه نمدین (Non Woven) N.W به عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.

مزایا سقف کاذب

سرعت و سهولت در نصب ، کاهش بار مرده (سبک) ، عایق صوتی (در نوع سوراخ‌دار) ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، تعویض و سهولت در صورت آسیب دیدگی سقف ترکیب آن با سایر مصالح ، آرایش چراغ گرد و مربعی، دسترسی آسان به پشت سقف

روش نصب:

با استفاده از شبکه کلیک متناسب با ابعاد تایل (شامل سپری‌های ۳۶۰۰ ، ۱۲۰۰، ۶۰۰ و یا ۳۰۰ میلیمتر) و با آویز فنر عصایی قابل رگلاژ

سایر توضیحات

می‌توان در این نوع سقف کاذب با توجه به کاربری و نوع طرح از انواع دیگر تایل‌های موجود همانند تایل گچی ، تایل گچی روکش PVC ، تایل PVC و ... نیز استفاده نمود.





تایل سازه پنهان Tile with Clip-in System

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ mm، ۰/۶ mm و ۰/۷ mm
- ابعاد تولیدی ۶۰۰ ×۶۰۰ -۳۰۰×۳۰۰- ۶۰۰×۱۲۰۰ میلیمتر و سفارشی
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا

طرح :

در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده ، با پارچه نمدین (Non Woven) N.Wبه عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.

مزایا سقف کاذب

سرعت و سهولت در نصب ، کاهش بار مرده (سبک) ، عایق صوتی (در نوع سوراخ‌دار) ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز (دید بصری زیبا) ، آرایش چراغ گرد و مربعی ، دسترسی آسان به پشت سقف

روش نصب

با توجه به شرایط پروژه زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی انجام شده که سازه مخفی و متعلقات آن (هنگر ، قطعه اتصال و ...) به آن متصل خواهد شد.

سایر توضیحات

به راحتی می‌توان سقف‌های مدولار را با سایر سقف‌های آلومینیومی و یا گچی ترکیب نمود.





تایل مرکب Shaped Combined Ceiling

معرفی

این نوع سقف تشکیل شده از چندین تایل پنهان در ابعاد مختلف که پس از قرار گرفتن در کنار هم یک سقف مدولار و زیبا را به وجود خواهد آورد.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ mm، ۰/۶ mm و ۰/۷ mm
- ابعاد تایل‌ها: تایل ۶۰۰×۶۰۰ مسطح - تایل ۶۰۰×۶۰۰ حفره‌ای – تایل ۳۰۰×۳۰۰ – تایل ۶۰۰×۱۰۰ - تایل ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا
- تولید تایل‌ها به صورت ساده و پانچ‌دار

مزایا سقف کاذب کادکن


نمایی بسیار زیبا ، جاسازی انواع چراغ گرد و مربعی و تأسیسات ، عایق صوت ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز ، دسترسی آسان به پشت سقف

روش نصب

با توجه به شرایط پروژه زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی انجام شده و با استفاده از سازه مخفی و متعلقات آن (هنگر ، قطعه اتصال و ...) شبکه مدولار زیرسازی مخفی به آن متصل خواهد شد.

سایر توضیحات

آرایش چیدمان تایل‌های حفره‌ای و مسطح را با توجه به معماری محیط تغییر داد و یا حذف نمود

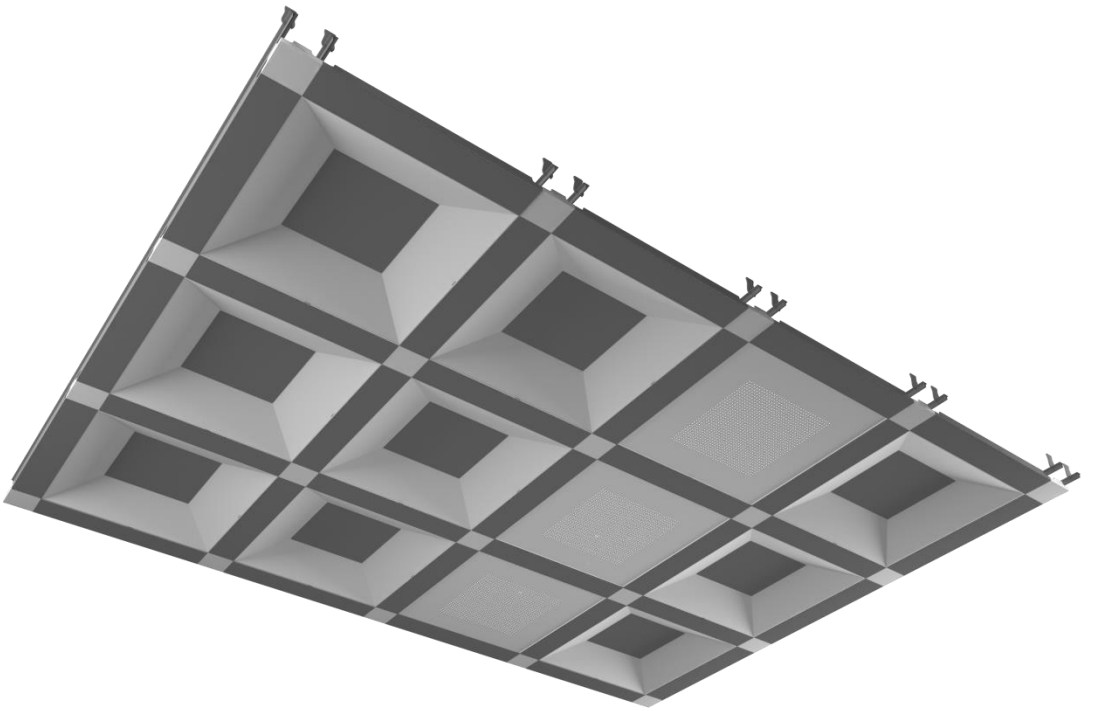



سقف تایل هوک – آن Hook-on

معرفی

این نوع سقف در ردیف تایل های با سازه پنهان دسته بندی می‌شود و ماهیت آن سهولت دسترسی جهت تعمیرات را به پشت سقف فراهم می‌آورد.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق های آلومینیومی یا گالوانیزه به ضخامت ۱ میلی متر به بالا
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- ابعاد تولیدی ۶۰۰×۶۰۰ و ۶۰۰×۱۲۰۰ میلیمتر و ابعاد سفارشی

طرح :

در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده پارچه نمدین (Non Woven) N.W به عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.

مزایا سقف کاذب کدکن


سرعت سهولت در نصب ، عایق صوت (در نوع سوراخ دار) ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز ، دسترسی بسیار آسان به پشت سقف

روش نصب

نصب با استفاده از سازه های اختصاصی زیرسازی و متعلقات آن به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی

سایر توضیحات

در فضاهایی که فشار باد از پایین به سقف کاذب وارد می شود و یا لرزه های سازه ای وجود دارد از تایل هوک– آن استفاده می شود به همین دلیل برای فضاهای سوله و فرودگاه ها و ... کاربرد بیشتری دارد

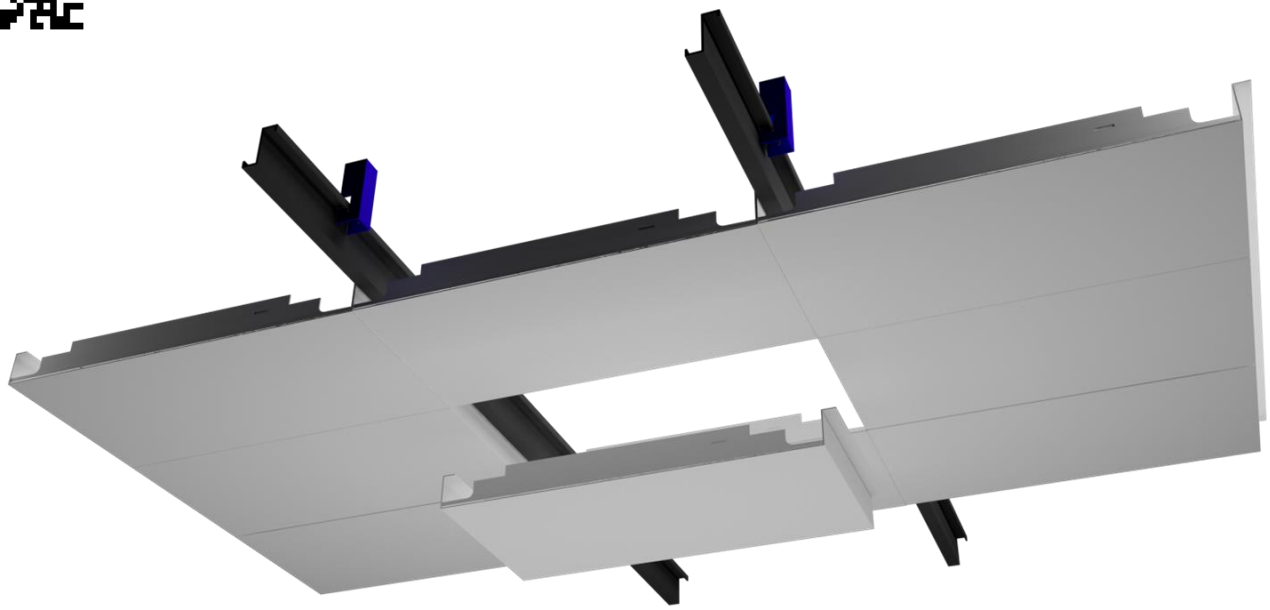



گریلیوم مشبک Grillum Cell

معرفی

سقف کاذب گریلیوم از انواع سقف‌های باز می‌باشد که نمای آن به صورت حفره‌های مربع یا مستطیل دیده می‌شود.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۴ mm تا ۱/۵ mm
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا

ابعاد تولید

- ابعاد گریلیوم شامل :

چشمه ۵۰×۵۰ با ارتفاع ۵۰ و بعد ۱۰ میلیمتر چشمه ۷۵×۷۵ با ارتفاع ۴۰ و بعد ۴ میلیمتر
چشمه ۱۰۰×۱۰۰ با ارتفاع ۵۰ و بعد ۱۵ میلیمتر چشمه ۱۲۰×۱۲۰ با ارتفاع ۵۰ و بعد ۲۰ میلیمتر
چشمه ۲۰۰×۲۰۰ با ارتفاع ۹۰ و بعد ۱۵ میلیمتر چشمه ۶۰۰×۶۰۰ با ارتفاع ۱۸۰و بعد ۳۱ میلیمتر

- قابلیت تولید در هر ابعاد سفارشی در چشمه و ارتفاع و بعد

مزایا سقف کاذب


کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دیدیکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، قابلیت نصب هر گونه چراغ اعم از گرد و مدولار ، آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه

روش نصب:

- نصب با استفاده از کاریرهای از جنس تیغه های گریلیوم و روش نصب صلیبی با آویز فنر عصایی
- نصب با استفاده از ساختار شبکه کلیک ۶۰۰×۶۰۰ و یا ۳۰۰×۳۰۰ با آویز فنر عصایی

سایر توضیحات

-تولید و تلفیق انواع نماد چشمه و ارتفاع درون یک سقف نیز ممکن می باشد (ترکیب بافل و گریلیوم)
-تولید گریلیوم رمپی
-تولید در چشمه با اشکال هندسی خاص
-تولید از ورق های آبکاری شده
-قابلیت تغییر رنگ کاریر و شبکه
-تولید از ورق پانچ دار

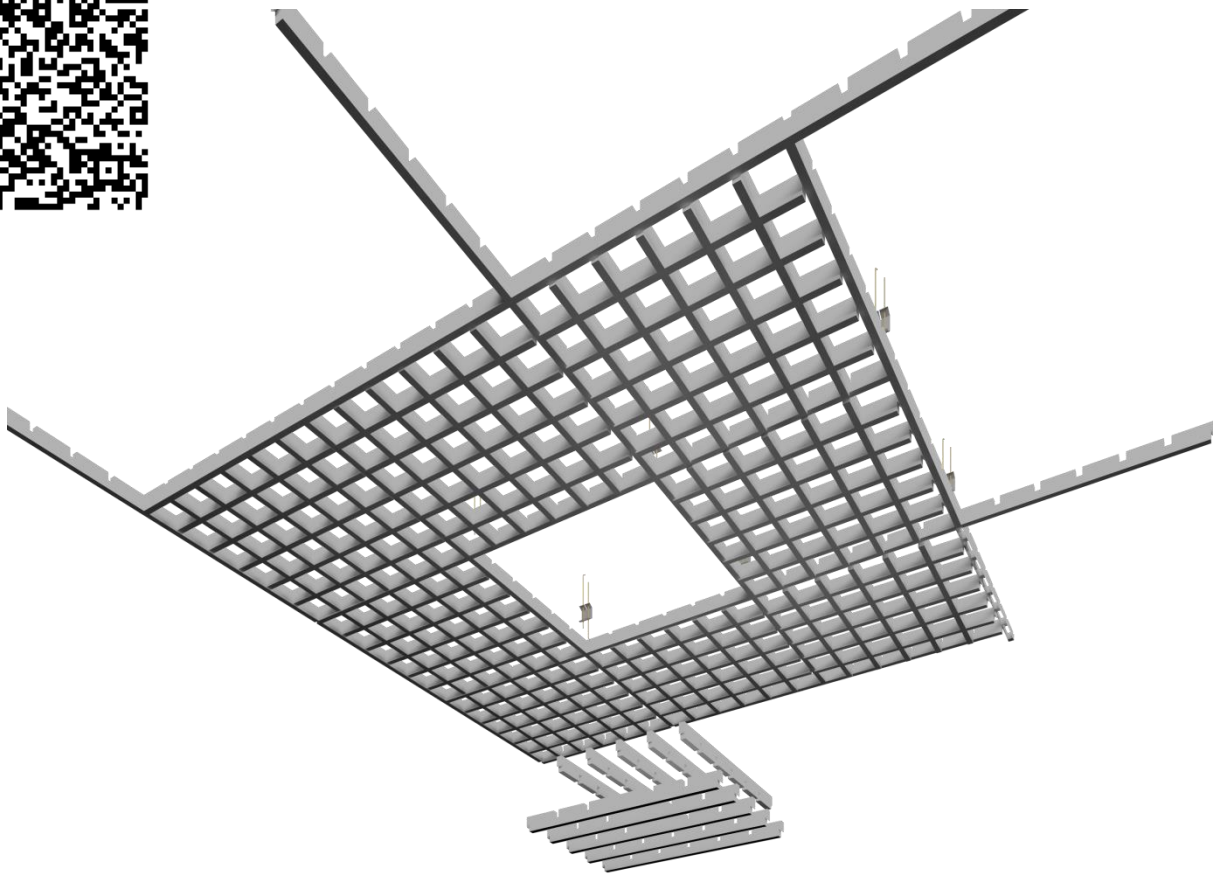



گریلیوم خطی Linear Grillium

معرفی

سقف کاذب گریلیوم خطی از انواع دیگر سقف های باز (Expose) که نمای آن به صورت مقاطع طولی- نواری می باشد.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۱/۵ mmو۰/۴ mm
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

ابعاد تولید

- ابعاد گریلیوم خطی شامل : نمای ۳۵ و ارتفاع ۳۵ و گام ۷۰ سانتی متر
  نمای ۱۵ و ارتفاع ۹۰ گام ۱۰۰ سانتی متر
- قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

مزایا سقف کاذب کدکن


کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه


روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار
- با استفاده از پانل کردن و نصب روی نبشی های حاشیه

سایر توضیحات

- مناسب برای فضاهایی که محدودیت ارتفاع دارند
- قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)
- جایگزین اقتصادی برای سقف های لوور

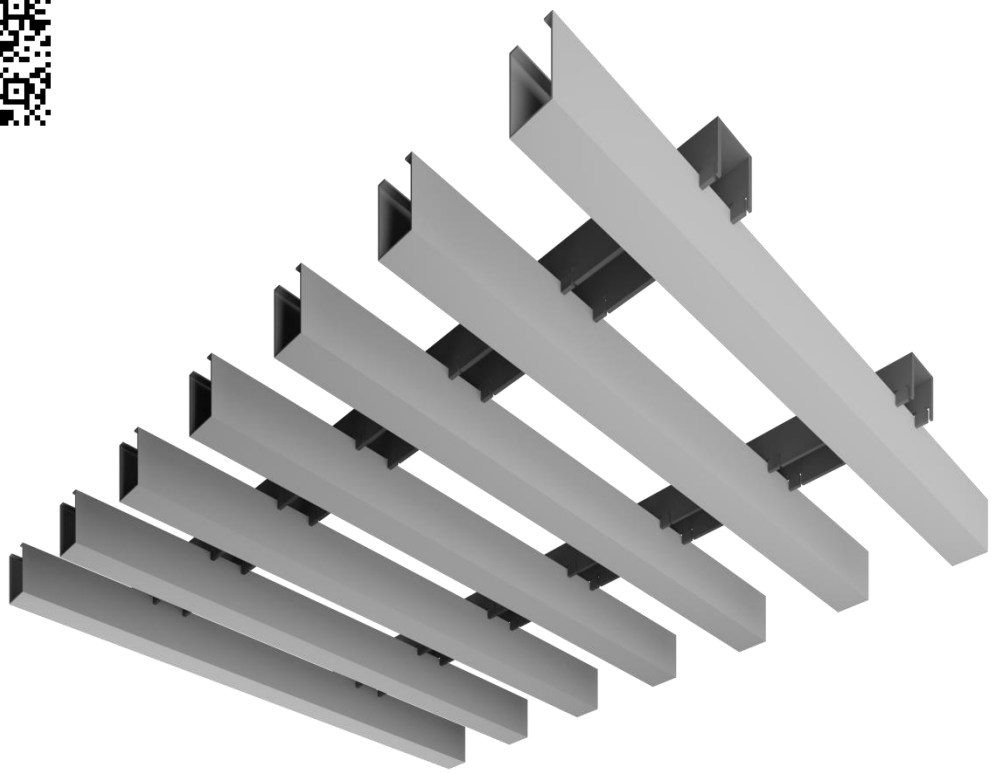

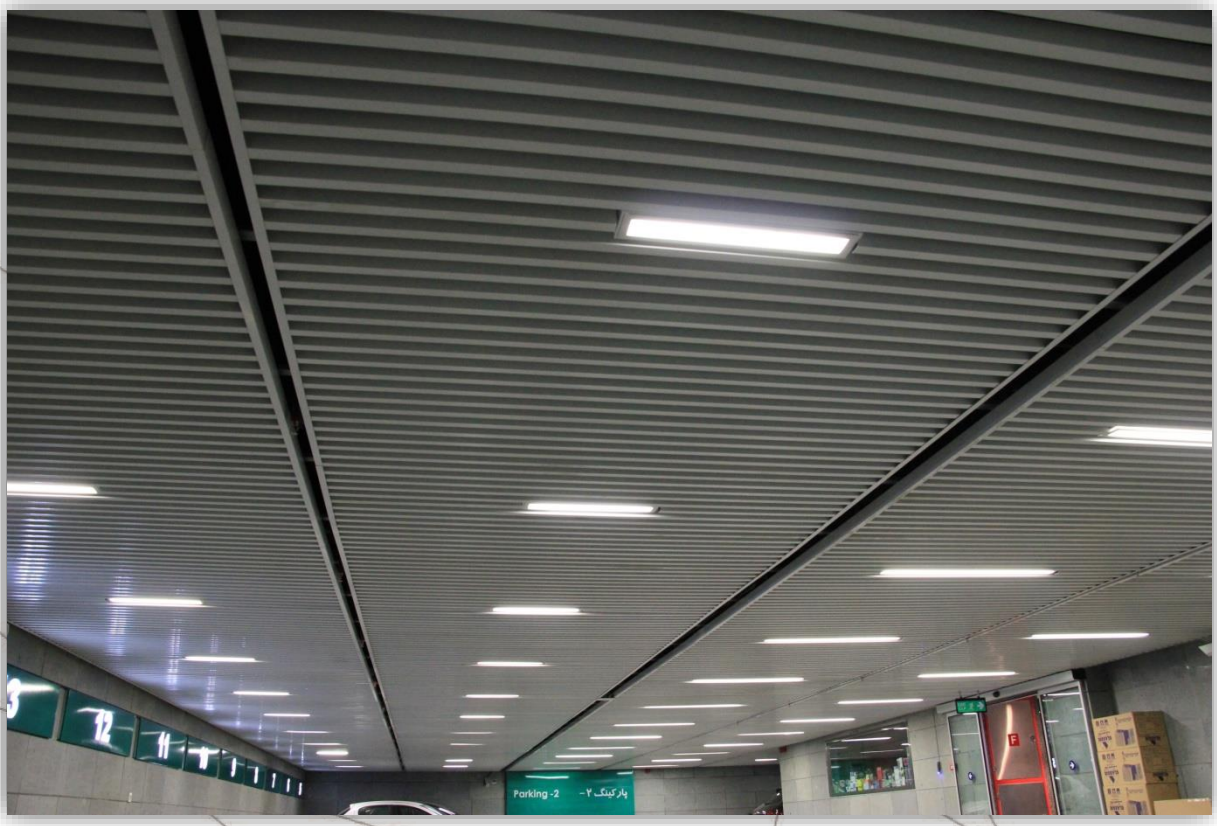
Parking -2
پارکینگ ۲-

سقف کاذب بارکدی System Ceiling Barcode

معرفی

نوع دیگری از سقف های کاذب گریلیوم خطی می باشد که در آن می توان چندین باند با عرض های متفاوت را در یک سقف بکار برده می شود و حاصل سقف کاذب باز (Expose) با نمای طولی- نواری که اصطلاحا سقف بارکدی نامیده می شود.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۴ mm و۱/۵ mm
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

ابعاد تولید

- تولید در باندها با نماهای ۳۰ ، ۹۰، ۱۲۰، ۱۸۰ میلیمتر و با ارتفاع ۳۰ میلیمتر با فواصل ۳۰ میلیمتر
- قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

مزایا سقف کاذب

کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه


روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار

سایر توضیحات

- قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)
- جایگزین اقتصادی برای سقف های لوور



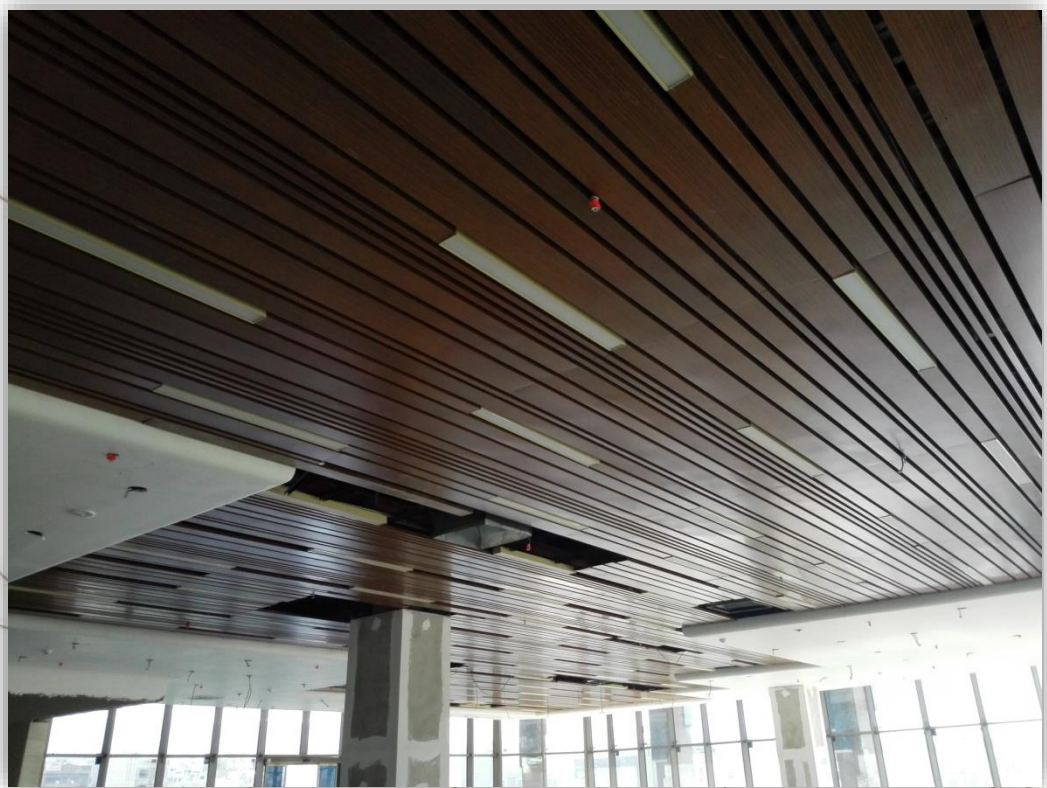

گریلیوم لوور System Ceiling Louver

معرفی

سقف کاذب لوور از انواع سقف‌های باز (expose) می‌باشد که نمای آن به صورت مقاطع طولی - نواری می باشد.

مشخصات فنی

- تولید شده از پروفیل با ابعاد مختلف آلومینیومی
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

ابعاد تولید

- ابعاد باند لوور شامل : ۵۰×۳۰ –۵۰×۵۰- ۴۰×۶۰ – ۲۵×۹۵ - ۴۰×۱۰۰ - ۵۰×۱۰۰ میلیمتر
- فواصل هر باند مطابق درخواست
- ابعاد سفارشی با توجه به عرض و ارتفاع هر باند بر اساس پروفیل های موجود

مزایا سقف کاذب


کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت د مونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دیدیکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک

روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار

سایر توضیحات

- استفاده از باند با طول حداکثر ۶ متر بدون درز انقطاع
- قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)

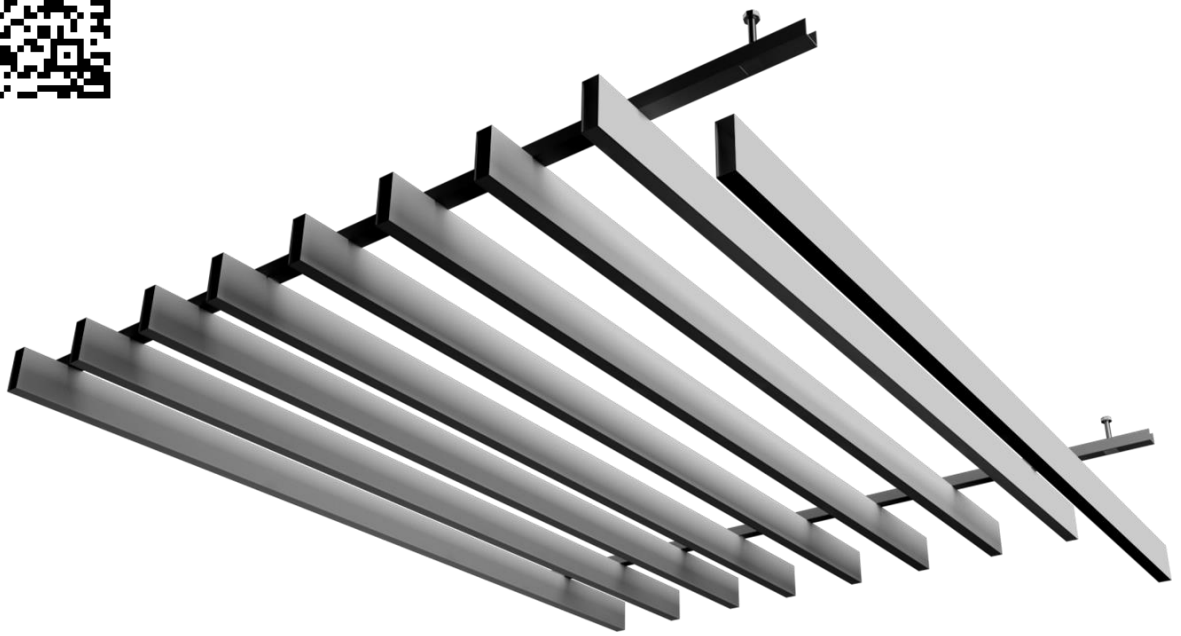



تذکر

سقف کاذب تیغه ای System Linear Screen

معرفی

سقف کاذب تیغه ای از ورق های فرم داده شده که به شکل عمود بر سطح به صورت طولی نواری به فواصلی از همدیگر قرار گرفته اند و در دید مایل ارتفاع هر تیغه دید پشت را مسدود می نماید.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک
- می توان تیغه های این سقف را با انواع مقاطع و یا مصالح تولید و اجرا نمود.

ابعاد تولید

- سقف های با باند آلومینیومی را می توان در دو ارتفاع ۱۰۰ و۲۰۰ میلی متر نیز تولید نمود
- به لحاظ فرم تولید می توان انواع شکل و خمکاری ها را تولید نمود.

مزایا سقف کاذب


بار مرده کم (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک


روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی

سایر توضیحات

این نوع سقف را از هر جنس تیغه ای از قبیل چوب ، گچ برگ و انواع ورق های فلزی در هر فرم می توان تولید نمود.

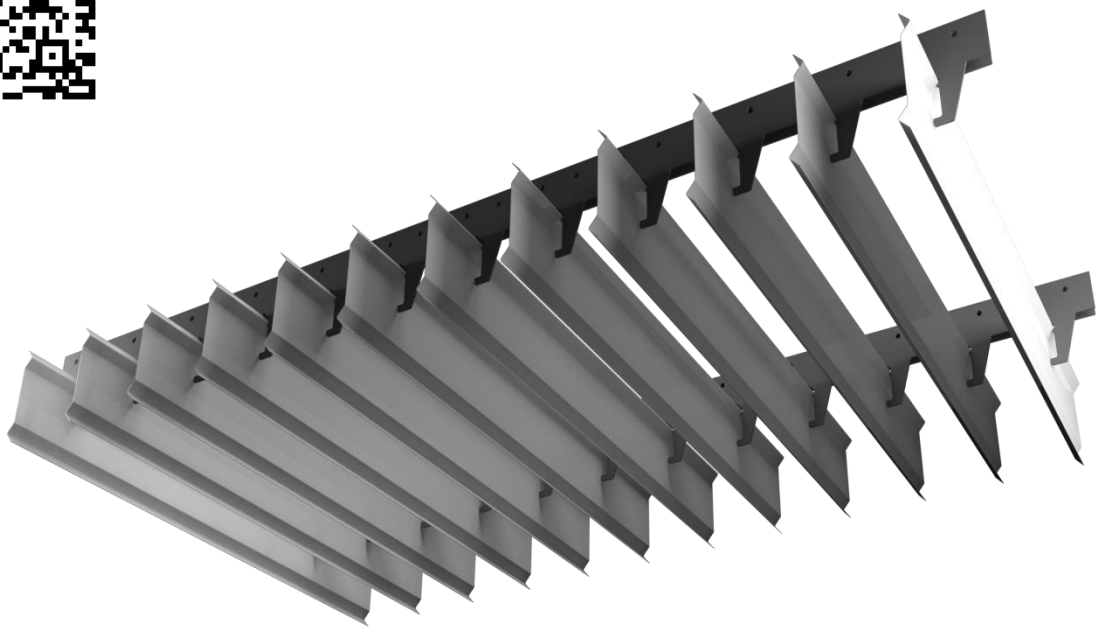

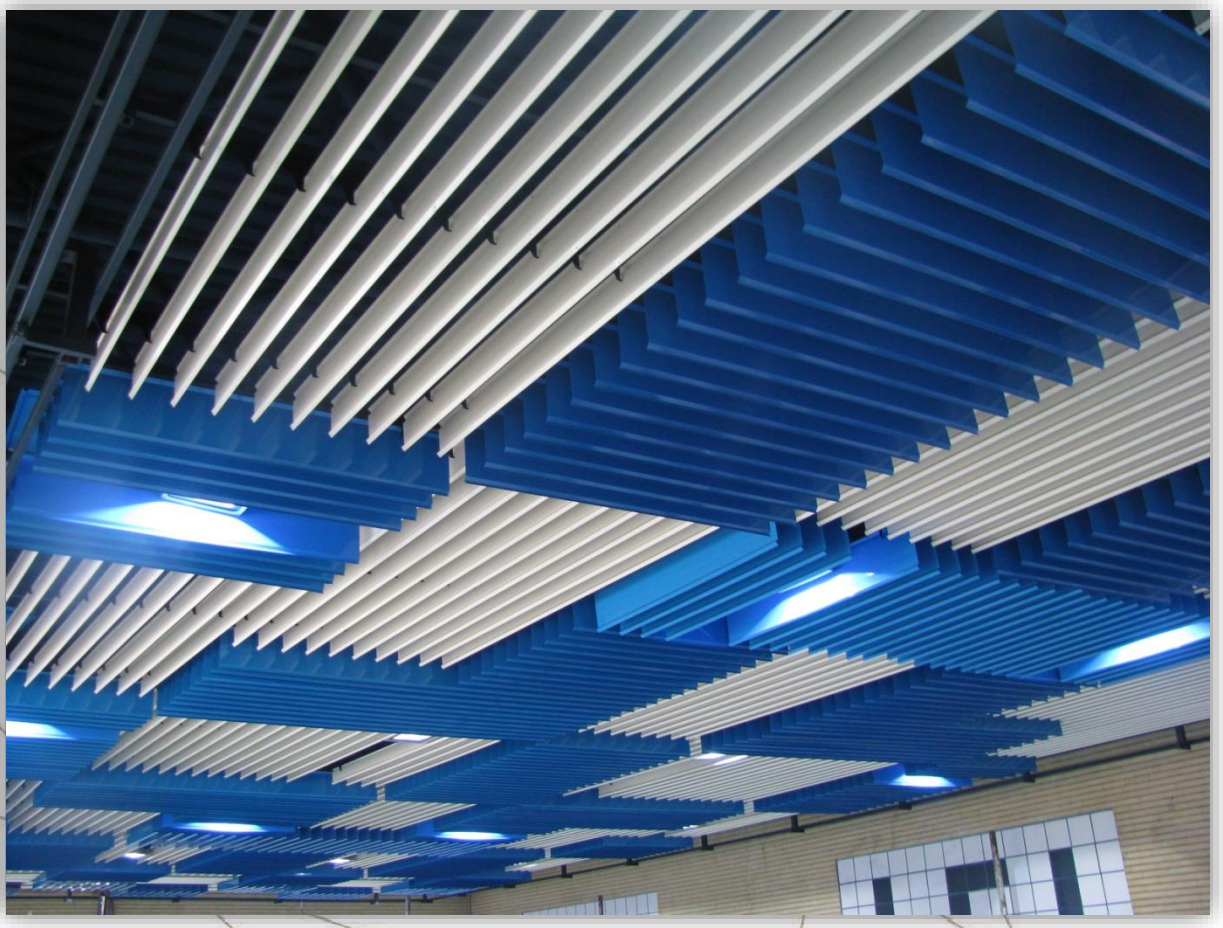

لوکسالون ۸۴ R Luxalon 84 R

معرفی

سقف کاذب لوکسالون ۸۴ R پس از دامپا به دلیل مشخصات فنی خاص گزینه مناسبی برای طراحان و سازندگان محسوب می‌شود که نمای آن جزو سقف های طولی- نواری محسوب می‌شود که پس از نصب باندهای لوکسالون به صورت موازی (با مدول ۱۰۰ میلی متر) و با شکاف ۱۶ میلی متری نسبت به دیده می‌شود.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

طرح :

ساده ، پانچ دار با قطر پانچ ۱ میلی متر (N_1) – پانچ دار با قطر پانچ ۲ میلی متر (N_2) – طرح دار

مزایا سقف کاذب


سرعت و سهولت در نصب ، بار مرده کم (سبک)، عایق صوتی ، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، سهولت تعویض در صورت آسیب دیدگی ، دسترسی آسان به پشت سقف ، نصب سریع ، دید بصری زیبا ، چرخش هوا (در نوع بدون مغزی) ، اورلپ کردن بدون درز ، قابلیت نصب به صورت شیب دار (با استفاده از زیرسازی خاص) ، استفاده در نما به صورت آفتابگیر (با استفاده از زیرسازی خاص)

روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار و یا آویز اختصاصی

سایر توضیحات

- ایجاد یک سقف **بسته** با پوشش درزهای ۱۶ میلی متر با پروفیل مغزی معکوس و یا پروفیل مغزی نمایان
- اورلپ بالای ۶ متر طول بدون نیاز به پروفیل اتصال (ناودانی دو لبه)

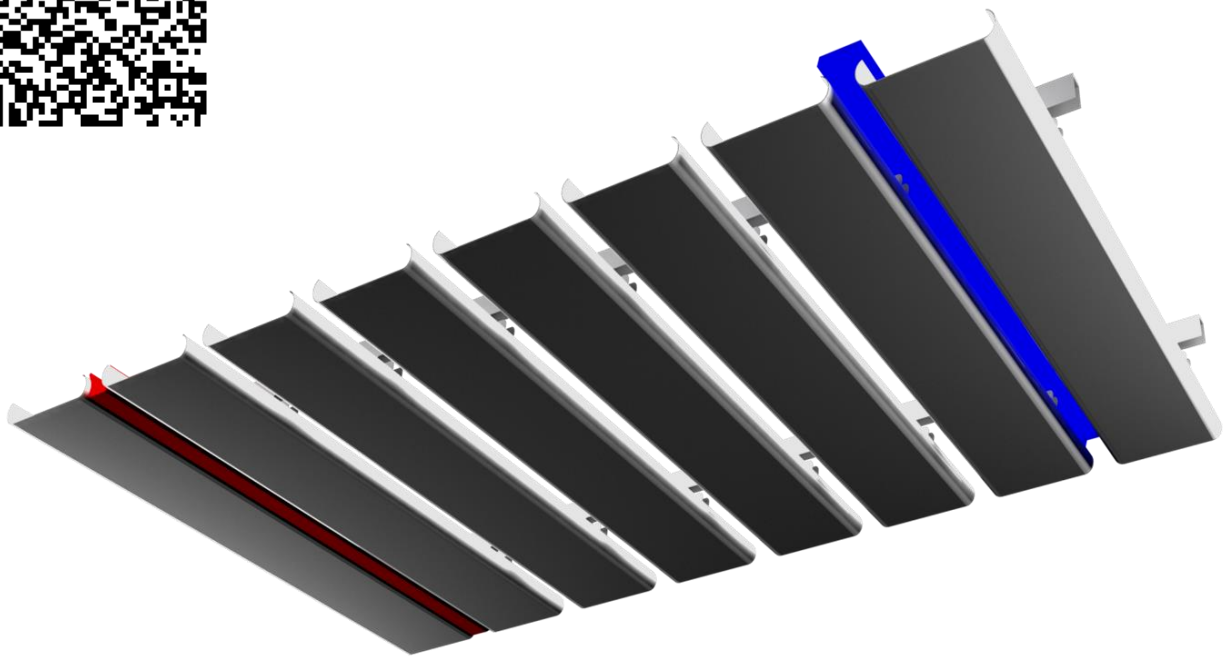



لوکسالون F ۱۵۰ Luxalon 150 F

معرفی

این سقف کاذب متشکل از باندهای طولی به عرض ۱۵۰ mm می‌باشد که پس از نصب بر روی کاریر مخصوص خود یک سقف بسته و غیر قابل نفوذ را پدید می‌آورد.

مشخصات فنی

- تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر
- رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
- کاریر از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

مزایا سقف کاذب


سرعت و سهولت در نصب، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، غیر قابل نفوذ جریان آب و هوا ، قابلیت استفاده در نمای ساختمان ، مقاوم در برابر بادهای شدید

روش نصب:

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- به صورت فاسادی

سایر توضیحات

قابلیت استفاده در نما ، استفاده در سقف های که نیاز چندانی به باز کردن آن نمی باشد.

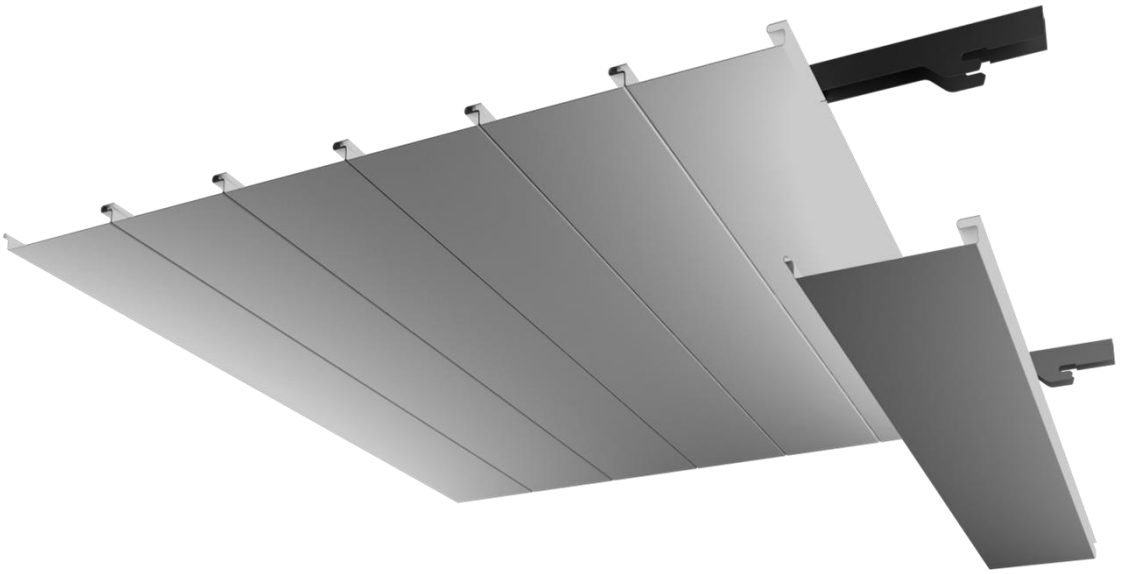



مقدمه

سقف کاذب از ورق کاری

معرفی

پوشش سطوح و سقف های کاذب با استفاده از ورق های آلومینیومی ، گالوانیزه و یا کامپوزیت در طرح ها و ابعاد مختلف ، به صورت ساده و پانچ شده و یا طرح دار (CNC شده) و با روش های نصب متعدد کاربرد دارد.

مشخصات فنی

- ورق های آلومینیومی فرم داده شده در ابعاد مختلف به ضخامت ۰/۵ تا ۲ میلی متر با رنگ الکترواستاتیک
- ورق های گالوانیزه فرم داده شده در ابعاد مختلف به ضخامت ۰/۵ تا ۳ میلی متر با رنگ الکترواستاتیک
- ورق های کامپوزیت (متشکل از دو لایه ورق آلومینیومی و یک لایه پلی اتیلن در مابین آن ها)

طرح :

ورق پانچ متال : مطابق درخواست انواع ورق ها را می توان بوسیله دستگاه پانچ و یا CNC سوراخ دار نمود.

ورق طرح دار شده : مطابق درخواست انواع ورق ها را می توان بوسیله دستگاه CNC طرح مورد نظر را در ورق ایجاد نمود.

مزایا سقف کاذب

آکوستیک (در مدل پانچ شده) ، مقاوم در برابر حریق ، قابل شستشو ، قابلیت نصب در نمای ساختمان ، انعطاف پذیر بودن در فرم دهی


روش نصب:

- سیستم غیر قابل برداشت: نصب ورق با استفاده از پروفیل اختصاصی ورق گیر
- نصب ورق با استفاده از پروفیل H و L
- سیستم Fixing: نصب ورق بصورت لبه برگشته و نصب بر روی زیرسازی
- سیستم Hanging: از طریق ماشین کاری لبه های برگشتی ورق و آویزان کردن آن روی زیرسازی مخصوص

سایر توضیحات:

ایجاد هر فرم و شکل

اجرا در همه فضاها از قبیل سقف ، نما

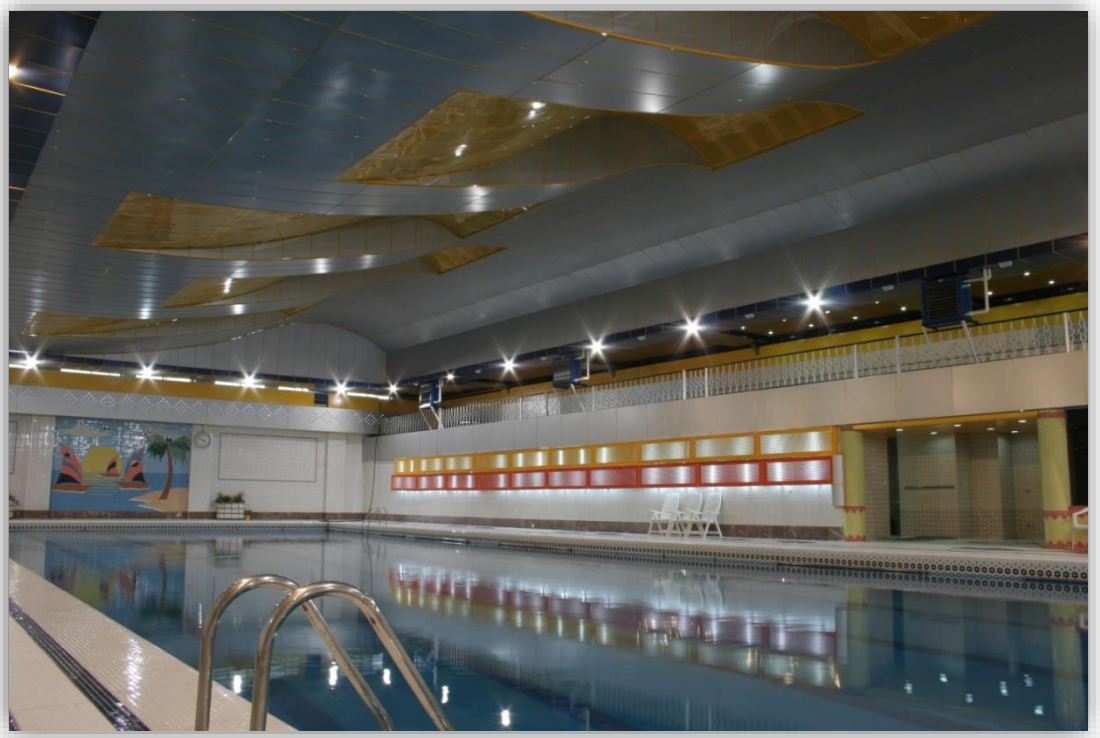



سقف های سفارشی


– **استرچ متال:** شبکه توری سه بعدی که در اثر کشش تولید می گردد در رنگ های مختلف ارائه می شود و قابلیت استفاده از سقف و نمای ساختمان را دارد.

– **سقف حصیری:**

– **سقف کناف:**


– **تایل مثلثی و ذوزنقه‌ای:**

– **سقف ترکیب چوب:**

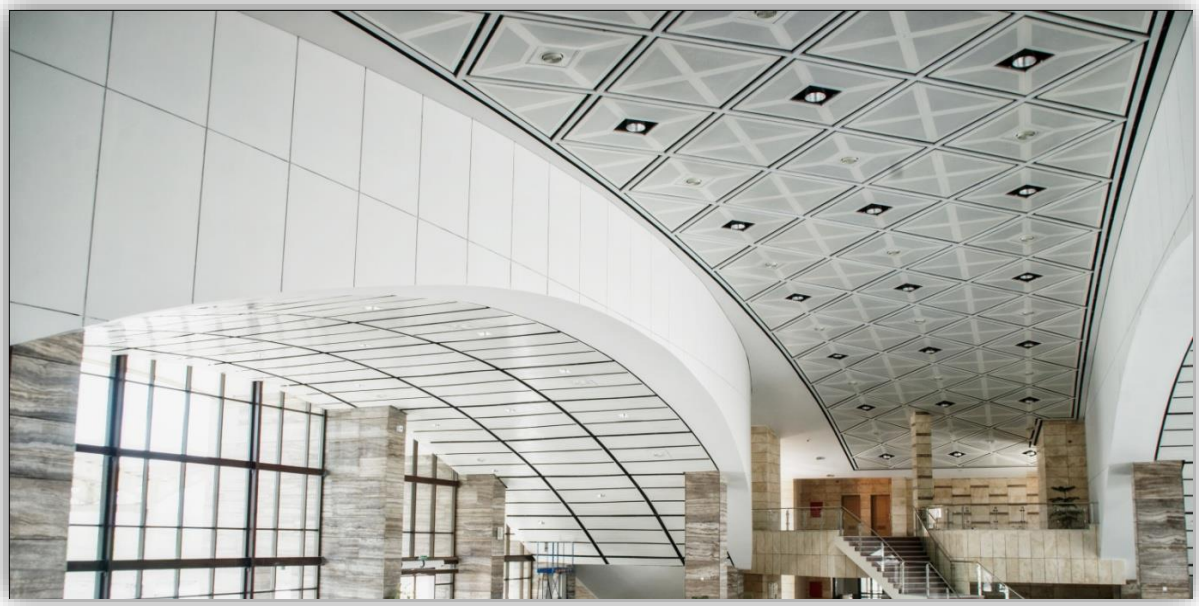





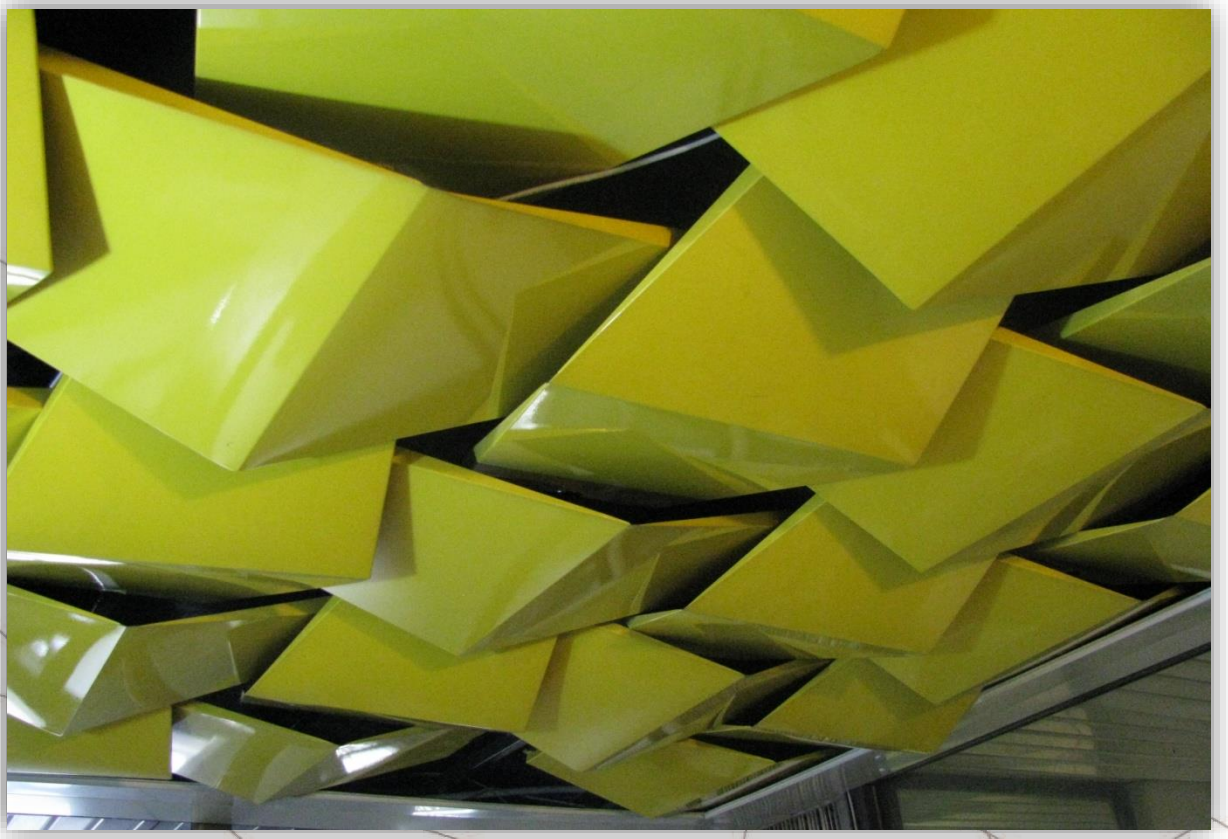

تذکر

یادداشت ها :



طراحی و اجرای سقف کاذب و نما

www.kadkan.com

Head Office:
1th Floor, No. 246, Dasgerdi Ave., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 2222 2444
Fax: (+9821) 2292 0193
info@kadkan.com

Kadkan_ceiling_official

دفتر مرکزی:تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، روبروی بیمارستان علی اصغر، پلاک ۲۴۶، طبقه اول
تلفن: ۲۴۴۴ ۲۲۲۲ ۰۲۱، ۴۵۴۶ ۲۲۲۵ ۰۲۱، ۶۰۳۲ ۲۲۲۵ ۰۲۱، ۵۱۶۵ ۲۲۹۰ ۰۲۱، ۰۱۷۹ ۲۲۹۲ ۰۲۱، ۱۰۸۸ ۲۲۹۲ ۰۲۱
فکس: ۰۱۹۳ ۲۲۹۲ ۰۲۱