تاسیس ۱۳۶۹

Designing

Performing

Suspended

Ceiling

Metal view

Glass View

KADKAN



اطمینان، کیفیت ، خلاقیت، نوآوری

از آغاز تاسیس شرکت کدکن سه دهه متوالی گذشته است که از آن زمان تا کنون با قوت خود رشد کرده و همچنان نیز در مسیر ارزش و هدف خود گام بر می دارد .
ما با دستور کاری تعیین شده و مشخص برای کمک به خود و تمرکز بر محصولات و خدماتی متفاوت به مشتریانمان کمک می کنم و این اهداف ، بستری را برای انعطاف پذیری در برابر مشکلات فراهم و باعث ایجاد مزیت رقابت می شود.
امروزه نو آوری و پایداری در مسیر یکی از موارد معین و مهم در روند پیشرفت شرکت هاست و می توان گفت که طی این سال ها دریافته ایم که تامین نیاز مشتری برای موفقیت هر سازمانی ضروری است.
شرکت کدکن با ارزیابی شرایط اقتصادی و نیاز مشتری سعی در فراهم آوردن مسیری نو و خلاقانه داشته است. ما اکنون در یک فضای در حال تغییر هستیم که در چنین شرایطی"اعتماد" عنصر اصلی در ترغیب مشتریان به انتخاب محصولات و خدمات با کیفیت است.و این اعتماد می تواند یک شرایط برد-برد را برای یک رابطه عمیق تر ایجاد کند.
شرکت کدکن پس از پشت سر گذاشتن چالش ها تونست خود را به نقطه عطف جدیدی در زمینه سقف کاذب برساند و این مسیر هرگز پایانی ندارد و معتقدیم که این شرکت در سال های آتی نیز می تواند مقایسه ی خوبی در مقیاس های برجسته در کشور باشد.

تایل سازه نمایان Tile with Lay- in System





مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ٠/٥ ، ٠/٦ mm و ٠/٧ mm
-ابعد تولیدی ٦٠٠ ×٦٠٠ -٣٠٠×٣٠٠ -١٢٠٠×٦٠٠ میلیمتر و سفارشی
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ٨٠-٦٠ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا

روش های تولید


تایل بدون لبه:در این روش ٤ وجه تایل خمکاری ٩٠ درجه تولید می شود که پس از نصب روی شبکه کیلک تایل نسبت به آن در هم سطح دیده می شود.
تایل لبه دار: در این روش تایل با خمکاری پله ای تولید می گردد که پس از نصب روی شبکه کلیک تایل نسبت به شبکه پایین تر دیده می شود.


طرح


در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده پارچه نمدین Non Woven به عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.


مزایا سقف کاذب کدکن


سرعت و سهولت در نصب ، کاهش بار مرده (سبک) ، عایق صوتی (در نوع سوراخ دار) ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، تعویض و سهولت در صورت آسیب دیدگی سقف ترکیب آن با سایر مصالح ، آرایش چراغ گرد و مربعی، دسترسی آسان به پشت سقف

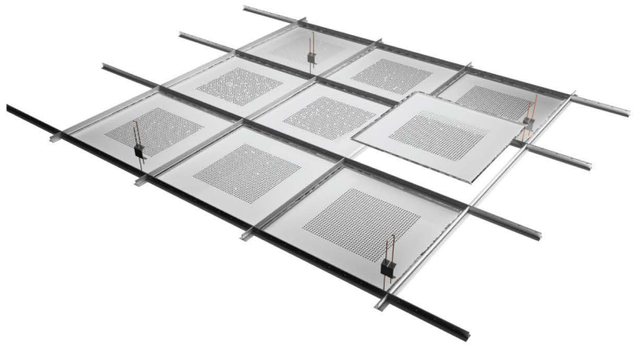



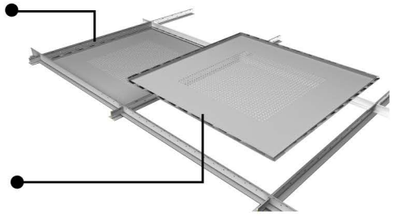

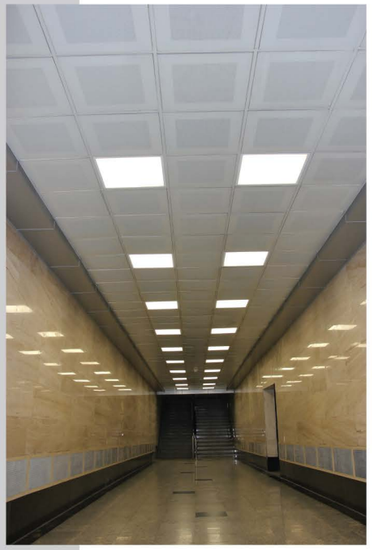

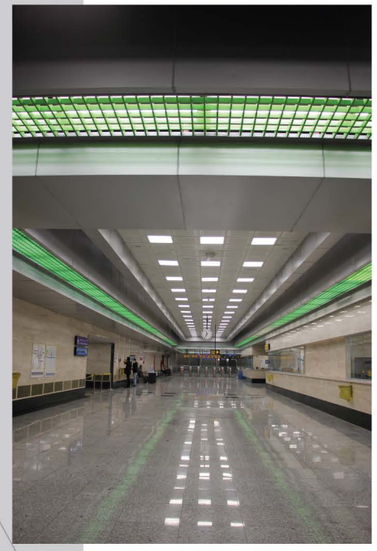




روش نصب

با استفاده از شبکه کلیک متناسب با ابعاد تایل (شامل سپری های ٣٦٠٠ ، ١٢٠٠، ٦٠٠ و یا ٣٠٠ میلیمتر) و با آویز فنر عصایی قابل رگلاژ

سایر توضیحات

می توان در این نوع سقف کاذب با توجه به کاربری و نوع طرح از انواع دیگر تایل های موجود همانند تایل گچی ، تایل گچی روکش PVC ، تایل PVC و ... نیز استفاده نمود.

تایل سازه پنهان Tile with Clip-in System

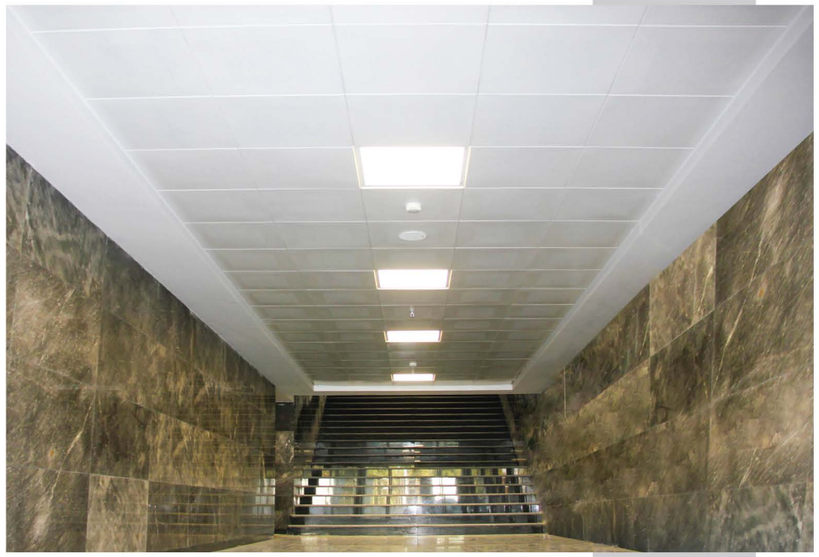

معرفی

تایل سازه پنهان از نوع سقف های کاذب مدولار میباشد،که در آن سازه های منسوب به زیر سازی پشت هر تایل نصب میشود که نمای نهایی قرار گیری تایل ها بدون فاصله و چسبیده به هم میباشد.
به علت مخفی بودن مقاطع زیرسازی به این نوع سقف کاذب پنهان گفته میشود که باعث جلوه بصری زیبا و بی نظیری به سقف میشود و همچنین پوشش کامل سقف و مستتر شدن سقف اصلی و تاسیسات را به همراه دارد.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ۰/۵ ، ۰/۶ mm و ۰/۷ mm
-ابعاد تولیدی ۶۰۰ ×۶۰۰ -۳۰۰×۳۰۰- ۱۲۰۰×۶۰۰ میلیمتر و سفارشی
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا

طرح


در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده ، با پارچه نمدین Non Woven به عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.


مزایا سقف کاذب کدکن

سرعت و سهولت در نصب ، کاهش بار مرده (سبک) ، عایق صوتی (در نوع سوراخ دار) ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز (دید بصری زیبا) ، آرایش چراغ گرد و مربعی ، دسترسی آسان به پشت سقف





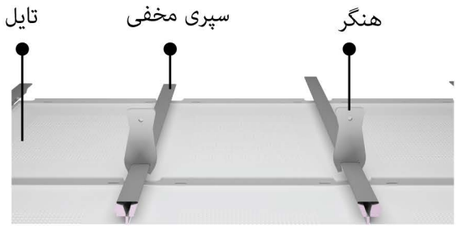

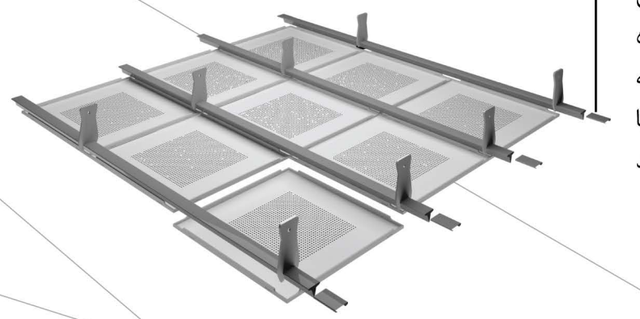

روش نصب

با توجه به شرایط پروژه و طراحی و نوع سقف اصلی زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی انجام شده که سازه سپری مخفی و متعلقات آن (هنگر ، قطعه اتصال و ...) به زیرسازی متصل خواهد شد و پس از آن لبه ی تایل ها با فشار به سمت بالا در سپری های مخفی قرار خواهند گرفت.

سایر توضیحات

به راحتی می توان سقف های مدولار را با سایر سقف های آلومینیومی و یا گچی ترکیب نمود.


تایل مرکب Shaped Combined Ceiling









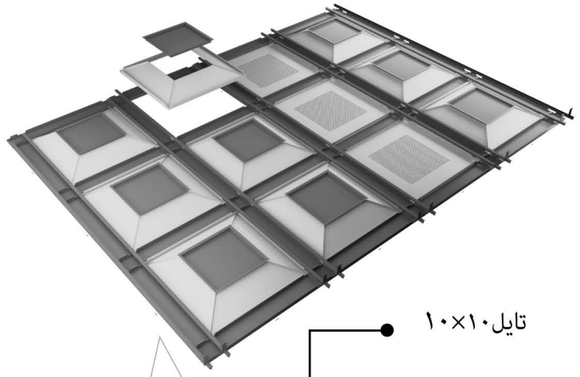

معرفی

این نوع سقف تشکیل شده از چندین تایل پنهان در ابعاد مختلف که پس از قرار گرفتن در کنار هم یک سقف مدولار و زیبا را به وجود خواهد آورد.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ۰/۵ ، ۰/۶ mm و ۰/۷ mm
-ابعاد تایل ها: تایل ۶۰۰×۶۰۰ مسطح - تایل ۶۰۰×۶۰۰ حفره ای – تایل ۳۰۰×۳۰۰ –
تایل ۶۰۰×۱۰۰ - تایل ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال استاندارد اروپا
-تولید تایل ها به صورت ساده و پانچ دار

مزایا سقف کاذب کدکن

ظاهری بسیار زیبا ، جاسازی انواع چراغ گرد و مربعی و تأسیسات ، عایق صوت ، ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز ، دسترسی آسان به پشت سقف

روش نصب

با توجه به شرایط پروژه زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی انجام شده و با استفاده از سازه مخفی و متعلقات آن (هنگر ، قطعه اتصال و ...) شبکه مدولار زیرسازی مخفی به آن متصل خواهد شد.
آرایش چیدمان تایل های حفره ای و مسطح را با توجه به معماری محیط تغییر داد و یا حذف نمود.

سقف تایل هوک – آن Hook-on کدکن



معرفی

این نوع سقف در ردیف تایل های با سازه پنهان دسته بندی می شود و ماهیت آن سهولت دسترسی جهت تعمیرات را به پشت سقف فراهم می آورد.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق های آلومینیومی یا گالوانیزه به ضخامت ۱ میلی متر به بالا
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
-ابعاد تولیدی ۶۰۰×۶۰۰ و ۶۰۰×۱۲۰۰ میلیمتر و ابعاد سفارشی


طرح :

در سه نوع ساده ، وسط پانچ و تمام پانچ که در انواع پانچ شده پارچه نمدین N.W (Non Woven)به عنوان جاذب رطوبت و صوت چسبانده شده است.


مزایا سقف کاذب کدکن


سرعت سهولت در نصب ، عایق صوت (در نوع سوراخ دار) ضد حریق ، ضد رطوبت ، قابل شستشو ، بدون رویت درز ، دسترسی بسیار آسان به پشت سقف



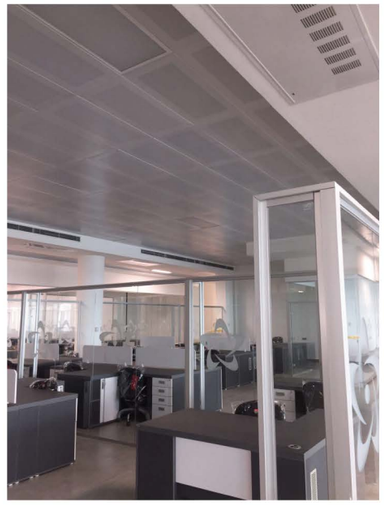



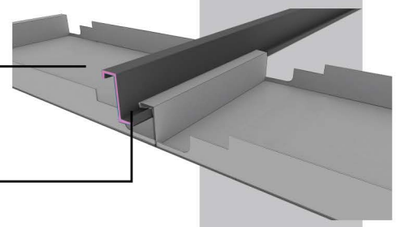

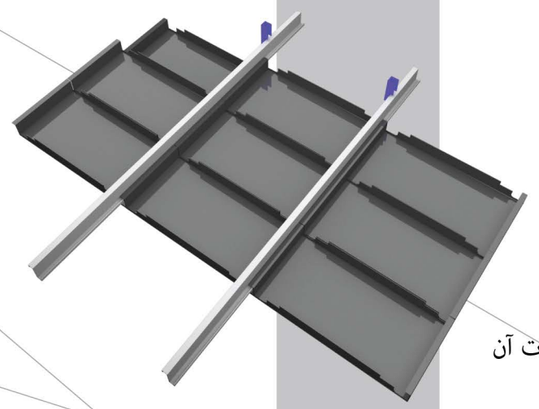



روش نصب


نصب با استفاده از سازه های اختصاصی زیرسازی و متعلقات آن به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی

سایر توضیحات

در فضاهایی که فشار باد از پایین به سقف کاذب وارد می شود و یا لرزه های سازه ای وجود دارد از تایل هوک- آن استفاده می شود به همین دلیل برای فضاهای سوله و فرودگاه ها و ... کاربرد بیشتری دارد

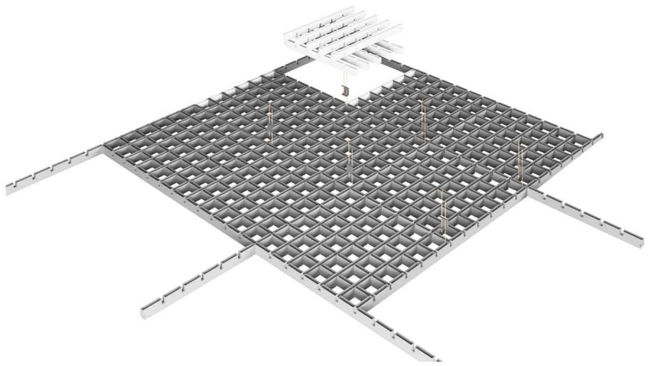


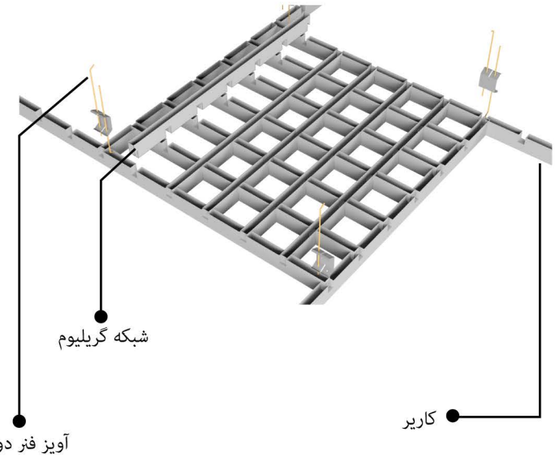

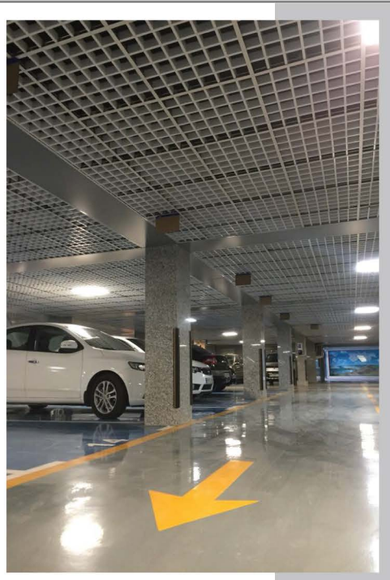





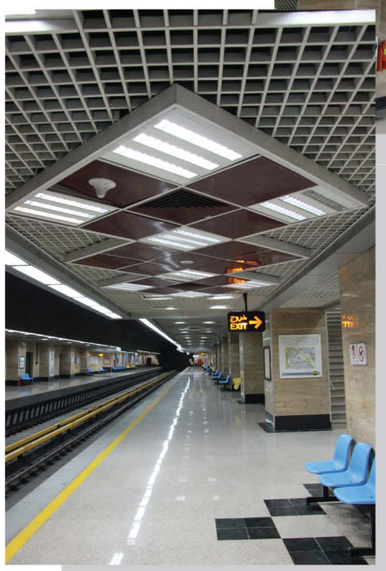

معرفی

سقف کاذب گریلیوم از انواع سقف های باز می باشد که نمای آن به صورت حفره های مربع یا مستطیل دیده می شود.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ۰/٤ تا ۱/mm٥

-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-٦۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا

ابعاد تولید

-ابعاد گریلیوم شامل :

چشمه ٥۰×٥۰ با ارتفاع ٥۰ و بعد ۱۰ میلیمتر
چشمه ۱۰۰×۱۰۰ با ارتفاع ٥۰ و بعد ۱٥ میلیمتر
چشمه ۲۰۰×۲۰۰ با ارتفاع ۹۰ و بعد ۱٥ میلیمتر
چشمه ۷٥×۷٥ با ارتفاع ٤۰ و بعد ٤ میلیمتر
چشمه ۱۲۰×۱۲۰ با ارتفاع ٥۰ و بعد ۲۰ میلیمتر
چشمه ٦۰۰×٦۰۰ با ارتفاع ۱۸۰و بعد ۳۱ میلیمتر

-قابلیت تولید در هر ابعاد سفارشی در چشمه و ارتفاع و بعد

مزایا سقف کاذب کدکن

کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دیدیکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، قابلیت نصب هر گونه چراغ اعم از گرد و مدولار ، آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه

روش نصب:

- نصب با استفاده از کاریرهای از جنس تیغه های گریلیوم و روش نصب صلیبی با آویز فنر عصایی
- نصب با استفاده از ساختار شبکه کلیک ٦۰۰×٦۰۰ و یا ۳۰۰×۳۰۰ با آویز فنر عصایی



سایر توضیحات

-تولید و تلفیق انواع نماد چشمه و ارتفاع درون یک سقف نیز ممکن می باشد (ترکیب بافل و گریلیوم)

-تولید گریلیوم رمپی

-تولید در چشمه با اشکال هندسی خاص

-تولید از ورق های آبکاری شده

-قابلیت تغییر رنگ کاریر و شبکه

-تولید از ورق پانچ دار

گریلیوم خطی Linear Grillium کدکن



معرفی

سقف کاذب گریلیوم خطی از انواع دیگر سقف های باز (Expose) که نمای آن به صورت مقاطع طولی- نواری می باشد.

این سقف از المان های طولی آلومینیومی که به آنها باند اطلاق می گردد و زیر سازی در خلاف جهت آن در نقش نگهدارنده ی سقف کاذب از جنس گالوانیزه که به آن کاریر می گویند.



مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ۰/٤و ۱/۵ mm

-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-٦۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا

-زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

ابعاد تولید

تولید این نوع سقف کاذب با تغییر مشخصات تولیدی ابعاد باند شامل نمای باند و ارتفاع باند و تغیر مشخصات تولیدی کاریر شامل فواصل(گام) قابل انجام میباشد.

-ابعاد گریلیوم خطی شامل :

نمای ۳۵ و ارتفاع ۳۵ و گام ۷۰ میلی متر

نمای ۱۵ و ارتفاع ۹۰ گام ۱۰۰ میلی متر

-قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

مزایا سقف کاذب کدکن

کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه

روش نصب


- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی

سایر توضیحات

-مناسب برای فضاهایی که محدودیت ارتفاع دارند


-قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)


-جایگزین اقتصادی برای سقف های لوور

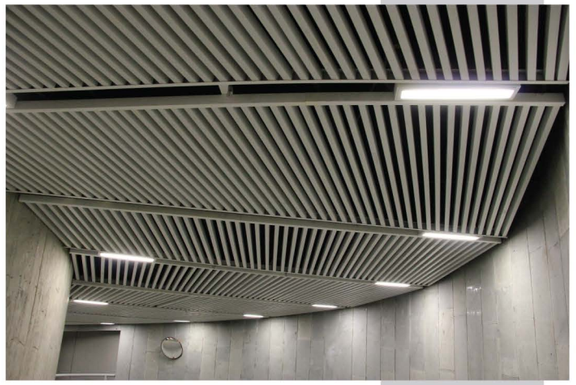





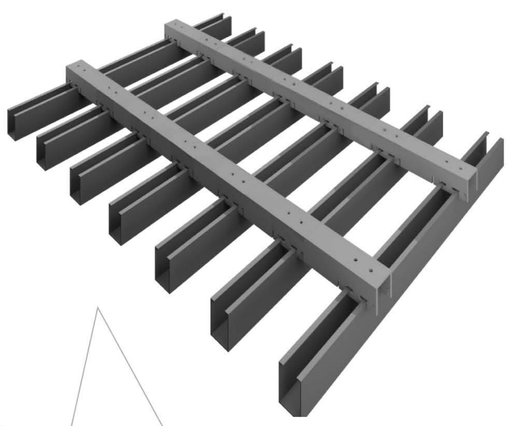

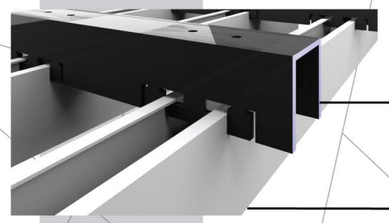

سقف کاذب بارکدی System Ceiling Barcode کدکن



معرفی

نوع دیگری از سقف های کاذب گریلیوم خطی می باشد که در آن می توان چندین باند با عرض های متفاوت را در یک سقف بکار برده می شود و حاصل سقف کاذب باز (Expose) با نمای طولی- نواری که اصطلاحا سقف بارکدی نامیده می شود.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامتmm ۰/٤ و ۱/۵ mm
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-٦۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
-زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک


ابعاد تولید

-تولید در باندها با نماهای ۳۰ ، ۹۰، ۱۲۰، ۱۸۰ میلیمتر و با ارتفاع ۳۰ میلیمتر با فواصل ۳۰ میلیمتر
-قابلیت تولید در ابعاد سفارشی


مزایا سقف کاذب کدکن


کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک ، سهولت نصب سیستم تهویه



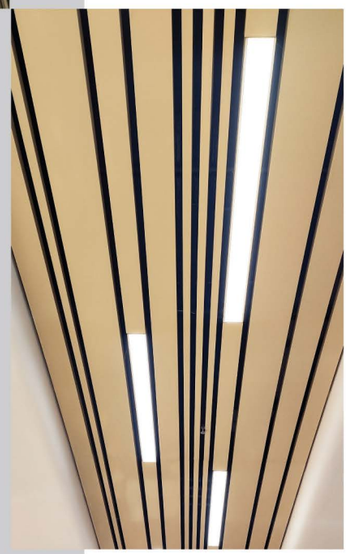





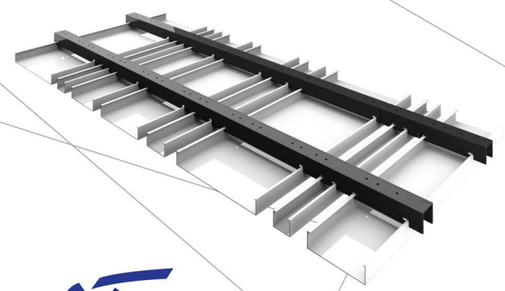

روش نصب

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار

سایر توضیحات

-قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)
-جایگزین اقتصادی برای سقف های لوور



معرفی

سقف کاذب لوور از انواع سقف های باز (expose) می باشد که نمای آن به صورت مقاطع طولی - نواری می باشد.


مشخصات فنی

-تولید شده از پروفیل با ابعاد مختلف آلومینیومی
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
-زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ تا ۱ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

ابعاد تولید
-ابعاد باند لوور شامل : ۵۰×۳۰ – ۵۰×۵۰- ۴۰×۶۰ – ۲۵×۹۵ - ۴۰×۱۰۰ - ۵۰×۱۰۰ میلیمتر
-فواصل هر باند مطابق درخواست
-ابعاد سفارشی با توجه به عرض و ارتفاع هر باند بر اساس پروفیل


روش نصب


- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار

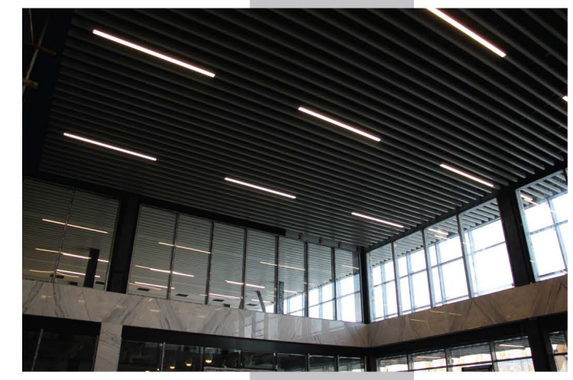



مزایا سقف کاذب کدکن

کاهش بار مرده ساختمان (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت د مونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دیدیکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک






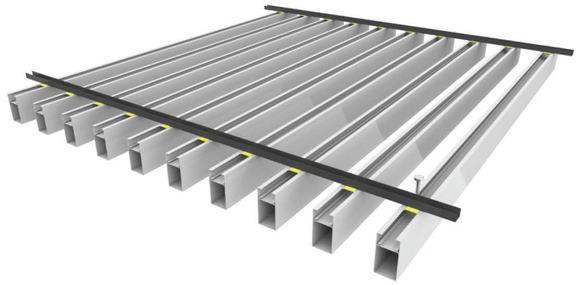

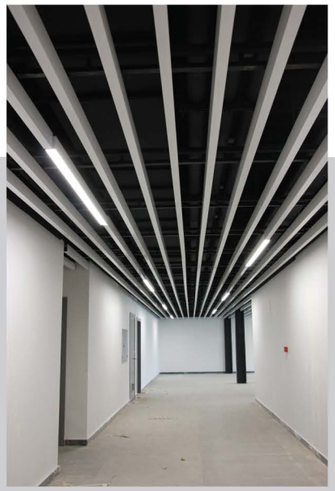




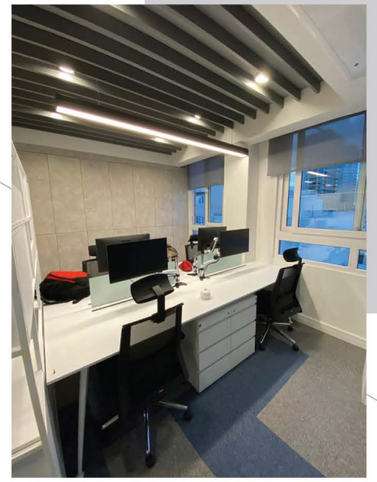

سایر توضیحات

-استفاده از باند با طول حداکثر ۶ متر بدون درز انقطاع
قابلیت تولید با رنگ دکورال (طرح چوب)

سقف کاذب تیغه ای System Linear Screen کدکن

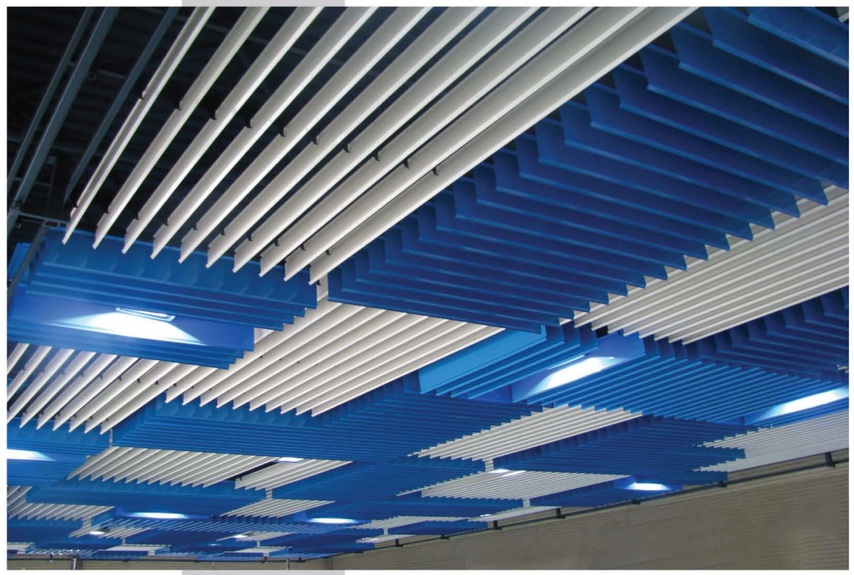

معرفی

این سقف در دسته بندی سقف های خطی و نواری بوده و به لحاظ عملکرد جزو سقف های باز قرار میگیرد که بیشترین چرخش هوا را در بین فضاهای مابین سقف کاذب را در این نوع سقف خواهیم داشت.
سقف کاذب تیغه ای از ورق های فرم داده شده که به شکل عمود بر سطح به صورت طولی نواری به فواصلی از همدیگر قرار گرفته اند و در دید مایل ارتفاع هر تیغه دید پشت را مسدود می نماید.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-۶۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
-زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک
-می توان تیغه های این سقف را با انواع مقاطع و یا مصالح تولید و اجرا نمود.

ابعاد تولید

-سقف های با باند آلومینیومی را می توان در دو ارتفاع ۱۰۰ و۲۰۰ میلی متر نیز تولید نمود
-به لحاظ فرم تولید می توان انواع شکل و خمکاری ها را تولید نمود.




مزایا سقف کاذب کدکن


بار مرده کم (سبک)، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، توانایی ترکیب با سقف های دیگر ، نصب سریع ، قابلیت دمونتاژ یک بخش یا کل سقف ، دید یکپارچه سقف پس از نصب ، چرخش هوا در پشت سقف ، بسیار آکوستیک




روش نصب

- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب با استفاده از آویز رزوه دار

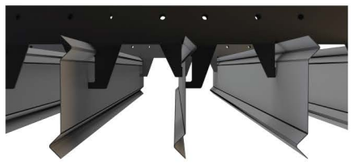

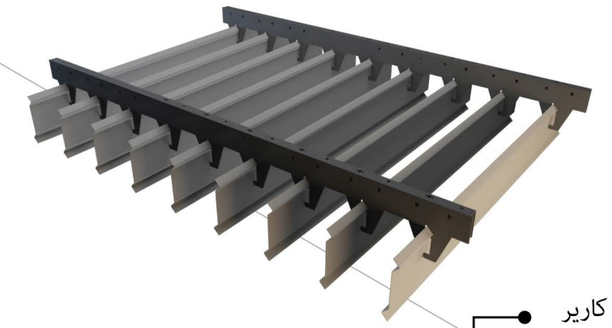

کاریر




باند


سایر توضیحات

این فرم از سقف را از هر جنس تیغه ای از قبیل چوب ، گچ برگ و انواع ورق های فلزی می توان تولید نمود.
فواصل بین باندهای سقف کاذب موجب تهویه مناسب هوا،سهولت دسترسی به پشت سقف و حتی دمونتاژ بخشی و یا کل سقف را به بهره بردار میدهد و به راحتی میتوان این نوع سقف را با سایر سقف های کاذب دیگر ترکیب نمود و با انواع چراغ ها و وسایل روشنایی و تاسیسات سازگار میباشد.


لوکسالون ۸٤R Luxalon 84 R



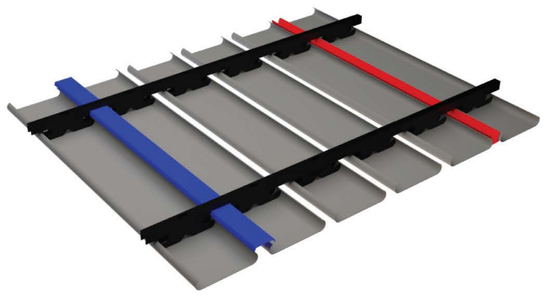

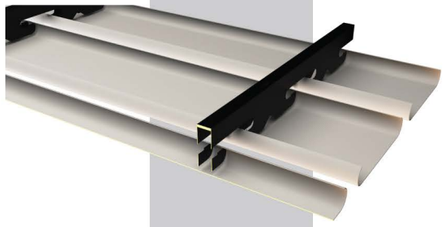




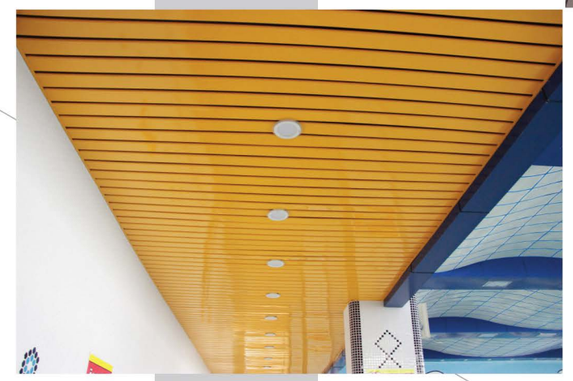



باند ٨٤ میلیمتری

کاریر

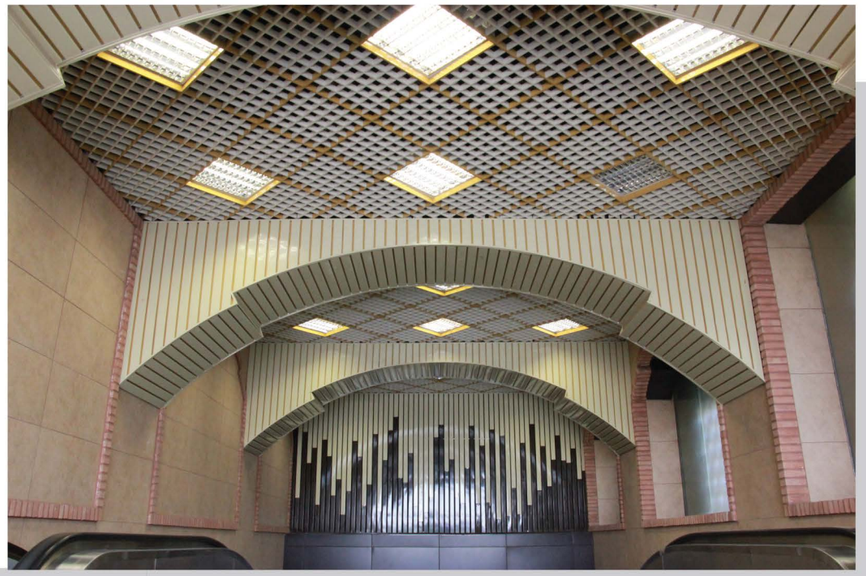

معرفی

سقف کاذب لوکسالون ٨٤ R پس از دامپا به دلیل مشخصات فنی خاص گزینه مناسبی برای طراحان و سازندگان محسوب می شود که نمای آن جزو سقف های طولی- نواری محسوب می شود که پس از نصب باندهای لوکسالون به صورت موازی (با مدول ۱۰۰ میلی متر) و با شکاف ١٦ میلی متری نسبت به دیده می شود.

مشخصات فنی

-تولید شده از ورق آلومینیوم با ضخامت ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر
-رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۸۰-٦۰ میکرون مطابق رال انتخابی استاندارد اروپا
-زیرسازی (کاریر) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر با رنگ مشکی الکترواستاتیک

طرح

ساده ، پانچ دار با قطر پانچ ۱ میلی متر (N۱) – پانچ دار با قطر پانچ ۲ میلی متر (N۲) – طرح دار

مزایا سقف کاذب کدکن

سرعت و سهولت در نصب ، بار مرده کم (سبک)، عایق صوتی ، ضد رطوبت ، ضد حریق ، قابل شستشو ، سهولت تعویض در صورت آسیب دیدگی ، دسترسی آسان به پشت سقف ، نصب سریع ، دید بصری زیبا ، چرخش هوا (در نوع بدون مغزی) ، اورلپ کردن بدون درز ، قابلیت نصب به صورت شیب دار (با استفاده از زیرسازی خاص) ، استفاده در نما به صورت آفتابگیر (با استفاده از زیرسازی خاص)

روش نصب:


- نصب به زیرسازی صلب گالوانیزه و یا آهنی
- نصب به آویز رزوه دار و یا آویز اختصاصی

سایر توضیحات

-ایجاد یک سقف بسته با پوشش درزهای ١٦ میلی متر با پروفیل مغزی معکوس و یا پروفیل مغزی نمایان
-اورلپ بالای ٦ متر طول بدون نیاز به پروفیل اتصال (ناودانی دو لبه)

سقف کاذب از ورق کاری کدکن



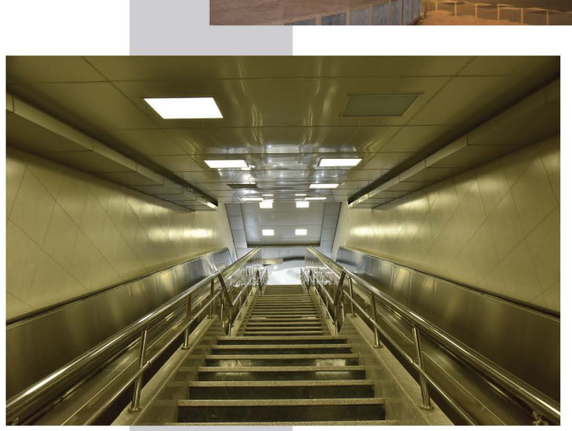

معرفی

پوشش سطوح و سقف های کاذب با استفاده از ورق های آلومینیومی ، گالوانیزه و یا کامپوزیت در طرح ها و ابعاد مختلف ، به صورت ساده و پانچ شده و یا طرح دار (CNC شده) و با روش های نصب متعدد کاربرد دارد.


مشخصات فنی


-ورق های آلومینیومی فرم داده شده در ابعاد مختلف به ضخامت ۰/۵ تا ۲ میلی متر با رنگ الکترواستاتیک
-ورق های گالوانیزه فرم داده شده در ابعاد مختلف به ضخامت ۰/۵ تا ۳ میلی متر با رنگ الکترواستاتیک
-ورق های کامپوزیت (متشکل از دو لایه ورق آلومینیومی و یک لایه پلی اتیلن در مابین آن ها)

طرح

ورق پانچ متال : مطابق درخواست انواع ورق ها را می توان بوسیله دستگاه پانچ و یا CNC سوراخ دار نمود.
ورق طرح دار شده : مطابق درخواست انواع ورق ها را می توان بوسیله دستگاه CNC طرح مورد نظر را در ورق ایجاد نمود.



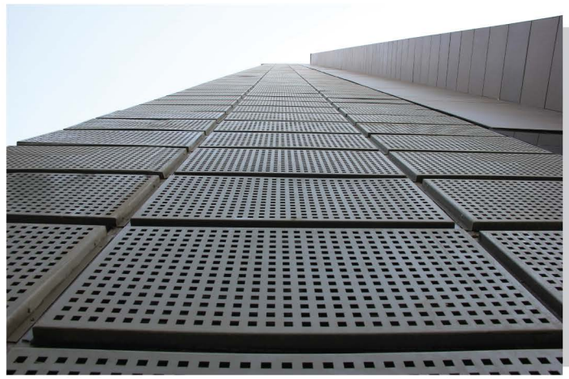

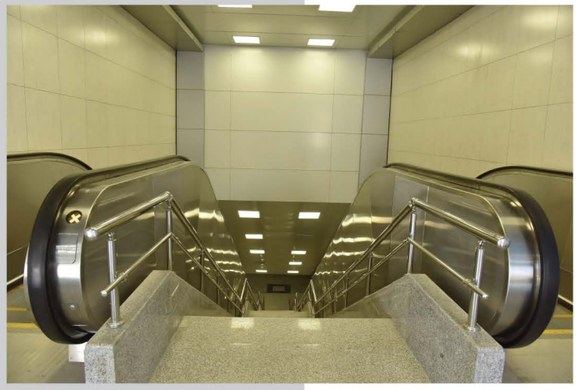

مزایا سقف کاذب کدکن

آکوستیک (در مدل پانچ شده) ، مقاوم در برابر حریق ، قابل شستشو ، قابلیت نصب در نمای ساختمان ، انعطاف پذیر بودن در فرم دهی




روش نصب

-سیستم غیر قابل برداشت: نصب ورق با استفاده از پروفیل اختصاصی ورق گیر
-نصب ورق با استفاده از پروفیل H و L
-سیستم Fixing: نصب ورق بصورت لبه برگشته و نصب بر روی زیرسازی
-سیستم Hanging: از طریق ماشین کاری لبه های برگشتی ورق و آویزان کردن آن روی زیرسازی مخصوص

سایر توضیحات

ایجاد هر فرم و شکل
اجرا در همه فضاها از قبیل سقف ، نما



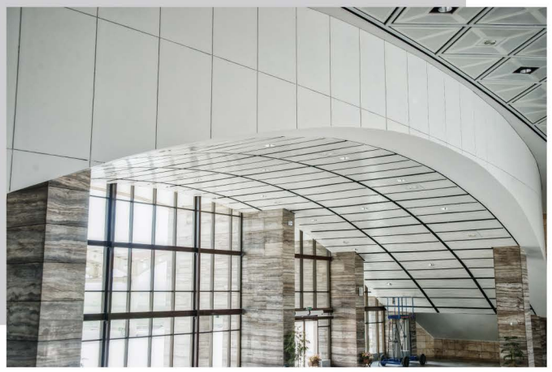


شرکت کدکن با توجه به نیاز و الزامات طرح و پروژه مشتریان ، با اتکا به اصول مهندسی و تجربه در زمینه ی طراحی ، تولید و اجرای سقف کاذب در حدود چهار دهه کسب کرده است نسبت به ارائه خدمات متناسب اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در این راستا واحد R&D شرکت کدکن چه با تغییر مشخصات و الزامات تولید مصالح موجود و چه با طراحی و تولید و ثبت یک مصالح جدید و یا روش های اجرای نوین توانسته در ارائه خدمات و سقف های سفارشی تخصص داشته باشد.


و به پشتوانه دانش، تجربه و افراد خبره برای خدمات خود سقفی فرض نمی کند.





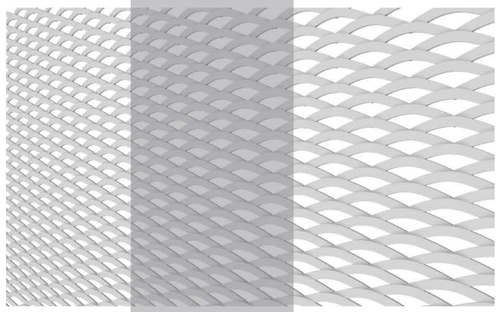




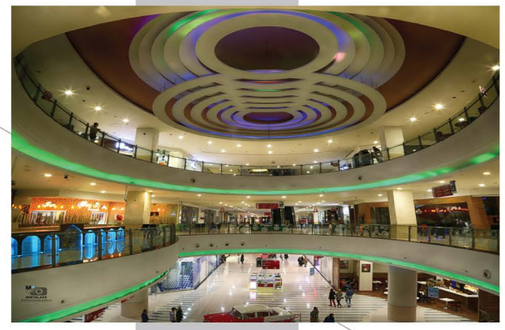

انواع سقف های سفارشی

- استرچ متال: شبکه توری سه بعدی که در اثر کشش تولید می گردد در رنگ های مختلف ارائه می شود و قابلیت استفاده از سقف و نمای ساختمان را دارد.
- سقف حصیری:
- سقف کناف:
- تایل مثلثی و ذوزنقه ای:
- سقف ترکیب چوب:




































تعدادي از پروژه هايي كه شركت كدكن در اجراي آن مشاركت داشته است

- مراكز فرهنگي : مـوزه ايـران باسـتـان ، آمـفي تئـاتـر اداره بـرق تبريـز ، چاپـخانـه قـرآن قـم ، مجموعـه فرهنگي رفسنـجان ، آمفي تاتر بيمه مركزي ، فرهنگسراي خاوران ، آمفي تئاتر دانشكده بيوشيمي تبريز ، آمفي تئاتر ثبت تبريز ، آمفي تئاتر موسسـه علـوم و فنـــون كيـش ، آمـفـي تـئـاتـر دانـشكـده عـلم و صنـعت ، فـرهنـگسراي انديـشه ، مجتـمع فرهنگـي بهاران ،كتابخانه مركز شهرداري (آمفي تئاتر ، مخزن كتاب) ، حسينيه هوشيار مشهد ، سينما آزادي تهران

- فرودگـاه ها : مهرآباد ، بندر عباس ، جزيره كيش ، زنجان خليج فارس (عسلويه) . تبريز ، شاهرود ، برج مراقبت فرودگاه مهرآباد ، برج مراقبت فرودگاه ساری ، برج مراقبت فرودگاه آبادان

- بيمارستان ها : بيمارستان خاتم الانبياء (نقاهتگاه سوختگان)، پرسـتـاري تبريـز ، ،بيمارسـتـان ۳۵۰ تختخوابـي اروميه ، بيمارستان شركت نفت اهـواز ، بيمارستان طوس ، بيمارستان طالقاني ،بيمارستان قلب و عروق تهران، بيمارستان ۹۶ تختخوابي نورآباد، بيمارستان ۹۶ تختخوابي كاشمر، بيمارستان ۹۶ تختخوابي بافق، بيمارستان ۹۶ تختخوابي امام رضا مشهد، بيمارستان آق قلا گرگان ، بيمارستان نورافشار ، بيمارستان ۵ آذر گرگان ، مجتمع توانبخشي اميريه، بيمارستان ۹۶ تختخوابی علی آبادكتول ، بيمارستان ايرانمهر، بيمارستان امام خمينی ايلام ، بيمارستان ۳۰۰ تختخوابی خرم آباد ، پژوهشگاه رويان

- دانشگاه هـا : دانشكده نيروي دريائي چابهار، دانشكده بيوشيمي تبريز ، دانشكده كشـاورزي تبريز ، خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ، دانشكده فني مهندسي گيلان ، دانشكده دندانپزشكي تبريز ، دانشكده علوم و فنون كيش، دانشگاه علوم مشهـد، دانشگاه صنعت نفت آبادان ، جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد ابهر، دانشگاه علوم پايه اردبيل دانشگاه اميركبير (دانشكده مهندسي مكانيك وبرق) ، دانشگاه ماهان (كرمان) ، پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته صنعتي، دانشگاه مالك اشتر.جهاد دانشگاهی كرج،دبستان پرديس ، خوابگاه دانشگاه الزهرا

- مجموعه هاي تجاري: سيتی سنتر اصفهان ،كشتيراني، ساختمان نمايشگاه ايرانمال ،مجتمع تجاری تشريفات اهواز ، بنياد مستضعفان ،بازارچه گلستان ،برج سايه ، دفتر هواپيمائي برج آناهيتا ، بـازار زيتـون جـزيـره كيـش ، مـراكز تجـاري ميلاد نـور ، دفتر هواپيمائي بندر لنگه ، بازارچه طلا بندرعباس ، مجتمع تجاري مسجد جمكران ،مجتمع تجاري حرم امام رضا (ع) ، بازار مبل ايران (يافت آباد) ،پاساژونك , بازار ماهی فروشان رشت ، مركز تجاری نگين شرق (ميدان امام حسين) ، برج آموت (كرج)،مجتمع تجاری پارک فناوری پرديس ،مجتمع تجاری نجف آباد ،پروژه ساختمان خدامی ،پروژه ساختمان ياس الهيه ،پروژه شاپرک ،فروشگاه مركزی سراميک البرز ،نمای هايپر ماركت ديلمان رشت ،ساختمان ايساكو شهرک غرب ، ساختمان رايان ونک ، وال ماركت عظيميه كرج

-ايستگاه راه آهن و پايانه ها : راه آهن تهران ، ترمينال مسافربري غرب تهران ، ترمينال مسافربري مشهد ،ترمينال منطقه آزاد باجگيران ،ايستگاه راه آهن طبس ، ايستگاه راه آهن اقليد ، ايستگاه قطار نقده ، ايستگاه راه آهن آباده ، ايستگاه راه آهن فيروزان ، ايستگاه راه آهن كرمانشاه ، ايستگاه راه آهن ساوه ، ايستگاه راه آهن اروميه ، ايستگاه راه آهن نيشابور ، ايستگاه راه آهن گرمسار

- ايستگاههاي مترو : ايستگـاه مترو ميرداماد ،ايستگـاه ايران خودرو ، ايستگـاه صادقيه ، ايستگـاه وردآورد، ايستگاه امام خميني،ايستگاه متروامام حسين Q۲، ايستگاه متروا‌تمسفر , ايستگاه مترو كاوه اصفهان, ايستگاه مترو مدرس اصفهان, ايستگاه مترو اكباتان, ايستگاه مترو ظفر T۱ ، ايستگاه مترو پيروزیN٤، ايستگاه مترو قصرالدشت شيراز، ايستگاه مترو مطهری شيراز، ايستگاه مترو چهارراه وليعصر، ايستگاه مترو انقلاب، ايستگاه متروی ميدان وليعصر، ايستگاه متروی ميدان انقلاب، زير گذر چهارراه وليعصر، ايستگاه متروی زين الدين ،ايستگاه متروی خواجه عبداله ،ايستگاه متروی صياد شيرازی ،ايستگاه متروی جوادیه ، ايستگاه متروی گيلان شرقی ، ايستگاه متروی زين الدين ، ايستگاه مترو مهديه ، ايستگاه مترو هلال احمر ، ايستگاه مترو ولايت مشهد ، ايستگاه مترو شهدا مشهد ، ايستگاه مترو سی و سه پل اصفهان ، ايستگاه مترو صفه اصفهان ، مترو خط ۲ قطار شهری مشهد

- مراكز صنعتي : سيمـــان صوفيـــان ،طـــرح تـوسعـــه ماشيـــن آلات اراك ، دوك ريســي دلـيجان ، پالايشـــگاه روغـــن اصفهـــان.فولاد مبـــاركه (دفتر مركـزي - رستوران) ،نيروگاه شهريار (رستوران)، پالايشگاه آغاردالان (رستوران) ، فولاد اهواز (ساختمان مديريت -درمانگـاه) ،نـخ همـدان ، موكت بورياي بندر عباس ،پالايشگاه بنـدرعباس(رستوران-ساختمان مـدل روم- ساختمانهاي جنبي و اداري) دفتر مركزي شيشه آبگينه ، شركت نفت محمـــود آباد ،لوازم خانگي پارس ، كنترل روم نيروگاه برق آلستوم ، كارخانه نخ

البرز (قزوين)، نيشكر اميركبير، كارخانه لاستيك بارز ، معادن زغال سنگ چغارت .نيروگاه رودشور ، سد و نيروگاه گتوند ،پروژه قطران (انرژي اتمي اراك)، كارخانه شكلات آيدين، اسكله شهيدرجائي ، ساختمان كنترل نيروگاه اروميه ، پالايشگاه گاز پروژه توگا ، نيروگاه پرتو كرج ،نيروگاه سنندج، نيروگاه ايلام ، نيروگاه كوهرنگ ،پروژه خط گاز نفت شهر ،ساختمان كنترل نيروگاه برق اروميه،ساختمان مركزی شركت سازه های فولادی آذران،سالن چند منظوره مجموعه كارگران ، پتروشيمی بيد بلند، نيروگاه سيكل تركيبی قشم ، نيروگاه سيكل تركيبی هريس ، پروژه پارس جنوبی آرياساسول (عسلويه) ، پتروشيمی آبادان ، كارخانه ماشين های اداری ايران (مادیران)

- ادارات : پارکینگ سازمان بنادر و دریانوردی ، ساختمان کارگزاری نهایت نگر ، مرکز پست مکانیزه مشهد ، ساختمان اداري مجتمع نیشکر هفت تپه ،ثبت شرکتها ، شرکت ساپکو ،سالن اجتماعات مهاب قدس ، آتلیه طراحي مهندسین مشاور نارگان ، شرکت دخانیات رشت شرکت آبران جنوب ، ساختمان مرکزي وزارت راه ، نمایشگاه صنام (صاایران) ، لوازم خانگي پارس ، بیمه آسیا ، بانك کشاورزي (شعبه مرکزي) ، ایران خودرو ، مخابرات اهواز،مرکز داده پردازي (خیابان ویلا) ، صنایع موشکي پارچین ، بانك صادرات اصفهان (شعبه مرکزي)ورودي پروژه خلیج (ورودي اصلي)، مجتمع رفاهي کارکنان بانك کشاورزي (باشگاه الهیه) ، ساختمان جدید اداری قزوین۱ ، مرکز تحقیقات کشاورزي(آمل) ، شرکت تام ایران خودرو ، مجتمع قضائي بعثت ، مجتمع قضائي امام خمیني(ره) ،ستادکل نیروهاي مسلح، ساختمان وزارت خارجه، مرکز تحقیقات ایران خودرو ، ساختمان مرکزی لیزینگ ایرانیان، بانک توسعه صادرات.نمای ساختمان اداری نجف آباد،نمای کامپوزیت ساختمان اداری، موسسه مالی ملل (تجریش) ، دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری و سبدگردانی آسمان .

- مجموعه هاي ورزشي : مجموعه ورزشي ایران زمین ، مجموعه ورزشي توانیر ، مجموعه ورزشي بندر شرفخانه ، باشگاه بانك کشاورزي ، مجموعه ورزشي بانك صادرات (استخر و سونا) ، مجموعه ورزشي پادگان قدس ، استادیوم امجدیه (سالن توفیق)، استخر بانك تجارت ، مجتمع برف آبعلي (استخر سرپوشیده) ، مجتمع آموزشي رفاهي گاجره (استخر سرپوشیده)، ورزشگاه قیام ، مجتمع اریکه ایرانیان،استخر مجیدیه،استادیوم آزادي(خانه کشتي) ،استخرآبگرم لاریجان, استخر شماره یک شرکت نفت (سید خندان) , مجتمع ورزشی متقین پاکدشت.استخر مجموعه ورزشی کارکنان،استخر بوشهر،استخر وزارت کار- شهرکرد،استخر دانشگاه فارابی قم، استخر باشگاه شرکت نفت ، استخر خلیج فارس ، استخر شرک فناوری پردیس

- سایر پروژه ها : برج مسکونی سیتی سنتر اصفهان ، هتل آپارتمان سیتی سنتر اصفهان، آپارتمانهاي آتي ساز ، عوارضي تهران کرج ، زمزم اهواز ، زمزم تهران ، برج سایه ، بانك رفاه کارگران (خیابان شیراز) مرکز تحقیقات نیرو ، برج پارسا ، دفتر هواپیمائي بندر، مهمانسراي خاتم الانبیاءعسلویه ، بانك کارآفرین عسلویه،بیمه کارآفرین مشهد ،برج کیان, بیمه کارآفرین(تبریز)، بیمه کارآفرین (بندرعباس) برج میلاد ، پروژه تجاری سیتی سنتر اصفهان ، تالار بانک صارات تهران ، فن آوری پردیس ، پتروشیمی آریاساسول عسلویه ، فرهنگسرای شهرکرد، ساختمان مرکزی بانک سپه (مدرس) پروژه شهرک سلامت اصفهان،برج باغ زعفرانیه

سقفی برای خدمات ما وجود ندارد...

طراحی و اجرای سقف کاذب و نما
www.kadkan.com

Head Office
1th Floor, No 246.Dastgerdi Ave, Tehran, Iran
Tel:(+9821) 2222 2444
Fax:(+9821) 2292 0193
info@kadkan.com
kadkan_ceiling_official

دفتر مرکزی: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، رو بروی بیمارستان علی اصغر ، پلاک ۲۴۶، طبقه اول
تلفن:۲۴۴۴ ۲۲۲۲ ۰۲۱ ، ۴۵۴۶ ۲۲۲۵ ۰۲۱ ،۶۰۳۲ ۲۲۲۵ ۰۲۱ ،۵۱۶۵ ۲۲۹۰ ۰۲۱ ، ۰۱۷۹ ۲۲۹۲ ۰۲۱ ، ۱۰۸۸ ۲۲۹۲ ۰۲۱
فکس: ۰۱۹۳ ۲۲۹۲ ۰۲۱